

## 配管バンド

# INDEX


吊バンド	P102~P111
防振吊バンド	P106
吊タンバックル	P112~P113
立バンド	P114~P116
防振立バンド	P117
立バンド用取付足	P118~P119
レベルバンド	P120~P122
集合住宅用支持金具	P123~P124
床バンド	P125~P126
サドルバンド	P127~P128
樹脂サドルバンド	P129~P130
Uボルト	P131~P133
Uバンド	P134~P136
インシュレーションサポーター	P137~P138
締付けバンド	P139~P140
フルーフラグ	P140

吊バンド BTNTセット / SGP用

ユニクロめっき製



品番	管径称	a	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
GPH 15A-BN	15A	21.7	1.8×25	25	M6×25	350	500001	
GPH 20A-BN	20A	27.2				300		
GPH 25A-BN	25A	34.0				250		
GPH 32A-BN	32A	42.7				170		
GPH 40A-BN	40A	48.6				150		
GPH 50A-BN	50A	60.5				150		
GPH 65A-BN	65A	76.3	2.0×25		M8×25	150		
GPH 80A-BN	80A	89.1	2.3×25			130		
GPH 100A-BN	100A	114.3				100		
GPH 125A-BN	125A	139.8	3.2×32	38	M10×35	25		
GPH 150A-BN	150A	165.2			M12×40	25		
GPH 200A-BN	200A	216.3	4.5×38	40				
GPH 250A-BN	250A	267.4	4.5×50	55	M16×50			
GPH 300A-BN	300A	318.5	6.0×50					



※ 200A以上はリブ無し

ステンレス (SUS304) 製

品番	管径称	a	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-GPH 15A-BN	15A	21.7	1.5×25	25	M6×25	350	500003	
S-GPH 20A-BN	20A	27.2				300		
S-GPH 25A-BN	25A	34.0				250		
S-GPH 32A-BN	32A	42.7	2.0×25			170		
S-GPH 40A-BN	40A	48.6				150		
S-GPH 50A-BN	50A	60.5				150		
S-GPH 65A-BN	65A	76.3			M8×25	150		
S-GPH 80A-BN	80A	89.1				130		
S-GPH 100A-BN	100A	114.3				100		
S-GPH 125A-BN	125A	139.8	3.0×32	38	M10×35	25		
S-GPH 150A-BN	150A	165.2			M12×40	25		
S-GPH 200A-BN	200A	216.3		40				
S-GPH 250A-BN	250A	267.4	3.0×50	55	M16×50			
S-GPH 300A-BN	300A	318.5						


吊バンド タンバクルセット / SGP用

ユニクロめっき製



品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
GPH 15A-30	15A	21.7	W3/8	1.8×25	25	M6×25	250	500001	
GPH 20A-30	20A	27.2					200		
GPH 25A-30	25A	34.0					250		
GPH 32A-30	32A	42.7					170		
GPH 40A-30	40A	48.6					150		
GPH 50A-30	50A	60.5					120		
GPH 65A-30	65A	76.3		2.0×25		M8×25	130		
GPH 80A-30	80A	89.1		2.3×25			130		
GPH 100A-30	100A	114.3					100		
GPH 125A-40	125A	139.8	W1/2	3.2×32	38	M10×35	25		
GPH 150A-40	150A	165.2				M12×40	25		
GPH 200A-40	200A	216.3		4.5×38	40				
GPH 250A-50	250A	267.4	W5/8	4.5×50	55	M16×50			
GPH 300A-50	300A	318.5		6.0×50					

ステンレス (SUS304) 製



※ 200A以上はリブ無し

品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-GPH 15A-30	15A	21.7	W3/8	1.5×25	25	M6×25	250	500003	
S-GPH 20A-30	20A	27.2					200		
S-GPH 25A-30	25A	34.0					250		
S-GPH 32A-30	32A	42.7		2.0×25			170		
S-GPH 40A-30	40A	48.6					150		
S-GPH 50A-30	50A	60.5					120		
S-GPH 65A-30	65A	76.3				M8×25	130		
S-GPH 80A-30	80A	89.1					130		
S-GPH 100A-30	100A	114.3					100		
S-GPH 125A-40	125A	139.8	W1/2	3.0×32	38	M10×35	25		
S-GPH 150A-40	150A	165.2				M12×40	25		
S-GPH 200A-40	200A	216.3			40				
S-GPH 250A-50	250A	267.4	W5/8	3.0×50	55	M16×50			
S-GPH 300A-50	300A	318.5							


VP吊バンド タンバックルセット / VP用

ユニクロめっき製



品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
VPH 13A-30	13A	18	W3/8	0.8×25	26	M6×25	200	504001	
VPH 16A-30	16A	22					200		
VPH 20A-30	20A	26					200		
VPH 25A-30	25A	32					180		
VPH 30A-30	30A	38					200		
VPH 40A-30	40A	48					120		
VPH 50A-30	50A	60					140		
VPH 65A-30	65A	76		0.8×32		M8×25	80		
VPH 75A-30	75A	89					60		
VPH 100A-30	100A	114		1.0×32			40		

ステンレス (SUS304) 製



品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-VPH 13A-30	13A	18	W3/8	0.8×25	26	M6×25	200	504003	
S-VPH 16A-30	16A	22					200		
S-VPH 20A-30	20A	26					200		
S-VPH 25A-30	25A	32					180		
S-VPH 30A-30	30A	38					200		
S-VPH 40A-30	40A	48					120		
S-VPH 50A-30	50A	60					140		
S-VPH 65A-30	65A	76		0.8×32		M8×25	80		
S-VPH 75A-30	75A	89					60		
S-VPH 100A-30	100A	114		1.0×32			40		


PC吊バンド タンバックルセット / 外面被覆鋼管用

ユニクロめっき製



品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
PCH 15A-30	15A	25.7	W3/8	2.0×25	25	M6×25	200	502001	
PCH 20A-30	20A	31.2					200		
PCH 25A-30	25A	37.6					200		
PCH 32A-30	32A	46.3					150		
PCH 40A-30	40A	52.2					120		
PCH 50A-30	50A	64.1					100		
PCH 65A-30	65A	79.9		2.3×25		M8×25	100		
PCH 80A-30	80A	92.7					75		
PCH 100A-30	100A	118.3					50		
PCH 125A-40	125A	143.8	W1/2	3.0×32	35	M10×35			
PCH 150A-40	150A	170.2							
PCH 200A-40	200A	221.3		4.5×38		M12×40			

ステンレス (SUS304) 製

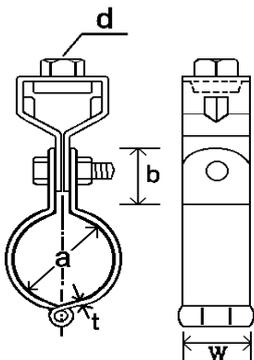

品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-PCH 15A-30	15A	25.7	W3/8	2.0×25	25	M6×25	200	502003	
S-PCH 20A-30	20A	31.2					200		
S-PCH 25A-30	25A	37.6					200		
S-PCH 32A-30	32A	46.3					150		
S-PCH 40A-30	40A	52.2					120		
S-PCH 50A-30	50A	64.1					100		
S-PCH 65A-30	65A	79.9				M8×25	100		
S-PCH 80A-30	80A	92.7					75		
S-PCH 100A-30	100A	118.3					50		
S-PCH 125A-40	125A	143.8	W1/2	3.0×32	35	M10×35			
S-PCH 150A-40	150A	170.2							
S-PCH 200A-40	200A	221.3				M12×40			


KP吊バンド タンバクルセット / 耐火二層管用

ユニクロめっき製 / 耐火二層管用

品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
KPH 40A-30	40A	63	W3/8	2.3×25	31	M8×30	120	507001	
KPH 50A-30	50A	75					100		
KPH 65A-30	65A	92					100		
KPH 75A-30	75A	105					80		
KPH100A-30	100A	131					80		
KPH125A-40	125A	159	W1/2	3.0×32	40	M10×35	60		
KPH150A-40	150A	186					50		

ステンレス(SUS304)製 / 耐火二層管用

品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-KPH 40A-30	40A	63	W3/8	2.0×25	25	M6×25	120	507003	
S-KPH 50A-30	50A	76		100					
S-KPH 65A-30	65A	92		2.3×25	31	M8×30	100		
S-KPH 75A-30	75A	105	80						
S-KPH100A-30	100A	131					80		
S-KPH125A-40	125A	159	W1/2	3.0×32	40	M10×35			
S-KPH150A-40	150A	185							

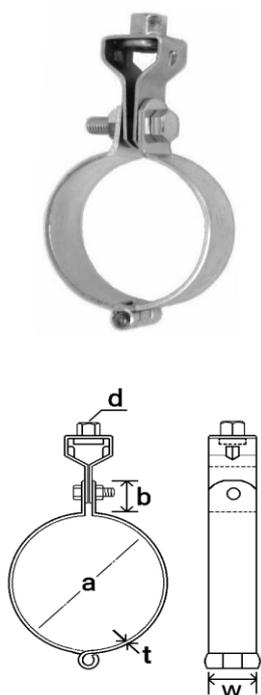


FP吊バンド タンバクルセット / フネアクロス用

ユニクロめっき製 / フネアクロス用

品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
FPH 25A-30	25A	45	W3/8	2.0×25	25	M6×25		508001	
FPH 30A-30	30A	51							
FPH 40A-30	40A	60		2.3×25	31	M8×30			
FPH 50A-30	50A	73							
FPH 65A-30	65A	89							
FPH 75A-30	75A	102							
FPH100A-30	100A	129							
FPH125A-40	125A	156	W1/2	3.0×32	40	M10×35			
FPH150A-40	150A	183							

ステンレス(SUS304)製 / フネアクロス用

品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-FPH 25A-30	25A	45	W3/8	2.0×25	25	M6×25		508003	
S-FPH 30A-30	30A	51							
S-FPH 40A-30	40A	60		2.3×25	31	M8×30			
S-FPH 50A-30	50A	73							
S-FPH 65A-30	65A	89							
S-FPH 75A-30	75A	102							
S-FPH100A-30	100A	129							
S-FPH125A-40	125A	156	W1/2	3.0×32	40	M10×35			
S-FPH150A-40	150A	183							

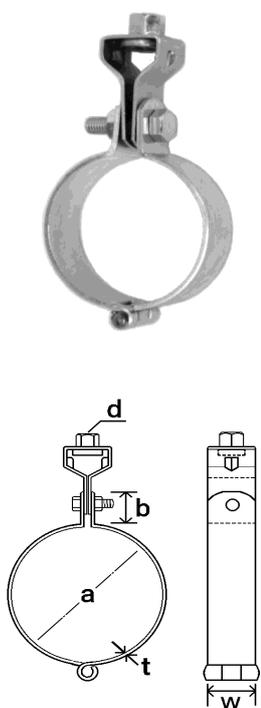

デップCU吊バンド タンバクルセット / 銅管用


被覆色：ブラック

バンド本体ステンレス (SUS430) 製 ※ ボルト、ナット、タンバクルはユニクロめっき製



品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
CUH 8A-30	8A	9.52	W3/8	0.6×25	25	M6×25	300	505001	
CUH 10A-30	10A	12.70					280		
CUH 15A-30	15A	15.88					250		
CUH 19A-30	19A	19.05					230		
CUH 20A-30	20A	22.22					200		
CUH 25A-30	25A	25.40					200		
CUH 25A-30	25A	28.58					200		
CUH 32A-30	32A	34.92					180		
CUH 40A-30	40A	41.28					130		
CUH 50A-30	50A	53.98					120		
CUH 65A-30	65A	66.68	0.8×25	M8×25				製	
CUH 80A-30	80A	79.38						製	
CUH 100A-30	100A	104.78						製	

オールステンレス製 ※ バンド本体SUS430・ボルト、ナット、タンバクルSUS304



品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-CUH 8A-30	8A	9.52	W3/8	0.6×25	25	M6×25	300	505003	
S-CUH 10A-30	10A	12.70					280		
S-CUH 15A-30	15A	15.88					250		
S-CUH 19A-30	19A	19.05					230		
S-CUH 20A-30	20A	22.22					200		
S-CUH 25A-30	25A	25.40					200		
S-CUH 25A-30	25A	28.58					200		
S-CUH 32A-30	32A	34.92					180		
S-CUH 40A-30	40A	41.28					130		
S-CUH 50A-30	50A	53.98					120		
S-CUH 65A-30	65A	66.68	0.8×25	M8×25				製	
S-CUH 80A-30	80A	79.38						製	
S-CUH 100A-30	100A	104.78						製	

デップSU吊バンド タンバクルセット / SU ステンレス (モルコ) 管用


被覆色：ブルー

バンド本体ステンレス (SUS430) 製 ※ ボルト、ナット、タンバクルはユニクロめっき製



品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納		
SUH 13-30	13Su	15.88	W3/8	0.6×25	25	M6×25	250	506001			
SUH 20-30	20Su	22.22					200				
SUH 25-30	25Su	28.58					200				
SUH 30-30	30Su	34.00					180				
SUH 40-30	40Su	42.70					130				
SUH 50-30	50Su	48.60					120				
SUH 60-30	60Su	60.50					120				
SUH 75-30	75Su	76.30					1.0×32		M8×25	100	
SUH 80-30	80Su	89.10								80	
SUH 100-30	100Su	114.30								50	

オールステンレス製 ※ バンド本体SUS430・ボルト、ナット、タンバクルSUS304




品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納		
S-SUH 13-30	13Su	15.88	W3/8	0.6×25	25	M6×25	250	505003			
S-SUH 20-30	20Su	22.22					200				
S-SUH 25-30	25Su	28.58					200				
S-SUH 30-30	30Su	34.00					180				
S-SUH 40-30	40Su	42.70					130				
S-SUH 50-30	50Su	48.60					120				
S-SUH 60-30	60Su	60.50					120				
S-SUH 75-30	75Su	76.30					1.0×32		M8×25	100	
S-SUH 80-30	80Su	89.10								80	
S-SUH 100-30	100Su	114.30								50	

防振吊バンド タンバクルセット / SGP用

ユニクロめっき製 ※ 防振ゴム10 t EPT60°



品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納		
BGPH 15A-30	15A	21.7	W3/8	2.0×25	25	M6×25	100	501001			
BGPH 20A-30	20A	27.2					100				
BGPH 25A-30	25A	34.0					80				
BGPH 32A-30	32A	42.7					80				
BGPH 40A-30	40A	48.6					70				
BGPH 50A-30	50A	60.5					60				
BGPH 65A-30	65A	76.3					2.3×25			M8×25	50
BGPH 80A-30	80A	89.1									40
BGPH100A-30	100A	114.3									30
BGPH125A-40	125A	139.8									W1/2
BGPH150A-40	150A	165.3	M12×45	15							
BGPH200A-40	200A	216.2	4.5×38	40							



ステンレス(SUS304)製 ※ 防振ゴム10 t EPT60°

品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納		
S-BGPH 15A-30	15A	21.7	W3/8	2.0×25	25	M6×25	100	501003			
S-BGPH 20A-30	20A	27.2					100				
S-BGPH 25A-30	25A	34.0					80				
S-BGPH 32A-30	32A	42.7					80				
S-BGPH 40A-30	40A	48.6					70				
S-BGPH 50A-30	50A	60.5					60				
S-BGPH 65A-30	65A	76.3					2.3×25			M8×25	50
S-BGPH 80A-30	80A	89.1									40
S-BGPH100A-30	100A	114.3									30
S-BGPH125A-40	125A	139.8									W1/2
S-BGPH150A-40	150A	165.3	M12×40	15							
S-BGPH200A-40	200A	216.2									

※ 合成ゴムをセットした防振補助用吊バンドです。


防振PC吊バンド タンバクルセット/外面被覆鋼管用

ユニクロめっき製 ※ 防振ゴム



品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納								
BPCH 15A-30	15A	25.7	W3/8					503001	製								
BPCH 20A-30	20A	31.2								製							
BPCH 25A-30	25A	37.6									製						
BPCH 32A-30	32A	46.3										製					
BPCH 40A-30	40A	52.2											製				
BPCH 50A-30	50A	64.1												製			
BPCH 65A-30	65A	79.9													製		
BPCH 80A-30	80A	92.7														製	
BPCH100A-30	100A	118.3															製
BPCH125A-40	125A	143.8															
BPCH150A-40	150A	170.2															

ステンレス(SUS304)製 ※ 防振ゴム10 t EPT60°



品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納								
S-BPCH 15A-30	15A	25.7	W3/8	2.0×25	25	M6×25		503003									
S-BPCH 20A-30	20A	31.2								製							
S-BPCH 25A-30	25A	37.6									製						
S-BPCH 32A-30	32A	46.3										製					
S-BPCH 40A-30	40A	52.2											製				
S-BPCH 50A-30	50A	64.1												製			
S-BPCH 65A-30	65A	79.9													製		
S-BPCH 80A-30	80A	92.7														製	
S-BPCH100A-30	100A	118.3															製
S-BPCH125A-40	125A	143.8															
S-BPCH150A-40	150A	170.2															

※ 合成ゴムをセットした防振補助用吊バンドです。


SP吊バンド 提灯式 本体のみ / スパイラルダクト用

溶融亜鉛めっき鋼板製



品番	管径称	a	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
SPH100-H	100φ	103	0.8×25	25	別途	500	50S005	
SPH125-H	125φ	128				350		
SPH150-H	150φ	153				300		
SPH175-H	175φ	178				250		
SPH200-H	200φ	203				250		
SPH225-H	225φ	228				200		
SPH250-H	250φ	253				200		
SPH275-H	275φ	278				200		
SPH300-H	300φ	303				200		
SPH325-H	325φ	328				1.0×25		
SPH350-H	350φ	353	200					
SPH375-H	375φ	378						
SPH400-H	400φ	403						
SPH450-H	450φ	453						

ステンレス(SUS430)製



品番	管径称	a	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-SPH100-H	100φ	103	0.6×25	26	別途	500	50S003	
S-SPH125-H	125φ	128				350		
S-SPH150-H	150φ	153				350		
S-SPH175-H	175φ	178				250		
S-SPH200-H	200φ	203				250		
S-SPH225-H	225φ	228				200		
S-SPH250-H	250φ	253				200		
S-SPH275-H	275φ	278				200		
S-SPH300-H	300φ	303				200		

注意：スパイラルダクト以外の配管にはご使用にならないで下さい。


SP吊バンド 提灯式 BT・NTセット / スパイラルダクト用

溶融亜鉛めっき鋼板製 ※ ボルト、ナットはユニクロめっき製



品番	管径称	a	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
SPH100-BN	100φ	103	0.8×25	25	M8×25	160	50S005	
SPH125-BN	125φ	128						
SPH150-BN	150φ	153				100		
SPH175-BN	175φ	178						
SPH200-BN	200φ	203				80		
SPH225-BN	225φ	228						
SPH250-BN	250φ	253						
SPH275-BN	275φ	278						
SPH300-BN	300φ	303						
SPH325-BN	325φ	328				1.0×25		
SPH350-BN	350φ	353						
SPH375-BN	375φ	378						
SPH400-BN	400φ	403						
SPH450-BN	450φ	453						

ステンレス(SUS430)製 ※ ボルト、ナットはSUS304製



品番	管径称	a	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-SPH100-BN	100φ	103	0.6×25	26	M8×25	160	50S003	
S-SPH125-BN	125φ	128						
S-SPH150-BN	150φ	153				100		
S-SPH175-BN	175φ	178						
S-SPH200-BN	200φ	203				80		
S-SPH225-BN	225φ	228						
S-SPH250-BN	250φ	253						
S-SPH275-BN	275φ	278						
S-SPH300-BN	300φ	303						


注意：スパイラルダクト以外の配管にはご使用にならないで下さい。

SP吊バンド 提灯式 タンバクルセット / スパイラルダクト用



溶融亜鉛めっき鋼板製 ※ ボルト、ナット、タンバクルはユニクロめっき製

品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
SPH100-30	100φ	103	W3/8	0.8×25	25	M8×25	160	50S005	
SPH125-30	125φ	128					100		
SPH150-30	150φ	153					80		
SPH175-30	175φ	178							
SPH200-30	200φ	203							
SPH225-30	225φ	228							
SPH250-30	250φ	253							
SPH275-30	275φ	278							
SPH300-30	300φ	303							
SPH325-30	325φ	328		1.0×25					
SPH350-30	350φ	353							
SPH375-30	375φ	378							
SPH400-30	400φ	403							
SPH450-30	450φ	453							



ステンレス (SUS430) 製 ※ ボルト、ナット、タンバクルはSUS304製

品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-SPH100-30	100φ	103	W3/8	0.6×25	26	M8×25	160	50S003	
S-SPH125-30	125φ	128					100		
S-SPH150-30	150φ	153					80		
S-SPH175-30	175φ	178							
S-SPH200-30	200φ	203							
S-SPH225-30	225φ	228							
S-SPH250-30	250φ	253							
S-SPH275-30	275φ	278							
S-SPH300-30	300φ	303							


注意：スパイラルダクト以外の配管にはご使用にならないで下さい。

SP吊バンド 蝶番式 タンバクルセット / スパイラルダクト用



ユニクロめっき製


品番	管径称	a	d	t×W	b	締付ボルト	入数	コード番号	納
HSPH100-30	100φ	103	W3/8	2.0×24	25	M8×25		50S001	
HSPH150-30	150φ	153							



SPニツ割バンド / スパイラルダクト用

特長 1. 振れ止めを必要とする2点吊及び縦配管に使用することができます。

溶融亜鉛めっき鋼板製



品番	管径称	a	使用ボルト	t×W	P	L	入数	コード番号	納
WSPH100	100φ	103	W3/8・M10	1.6×25	140	170		50S025	
WSPH125	125φ	128			165	195			
WSPH150	150φ	153			190	220			
WSPH175	175φ	178			215	245			
WSPH200	200φ	203			240	270			
WSPH225	225φ	228			265	295			
WSPH250	250φ	253			290	320			
WSPH275	275φ	278			315	345			
WSPH300	300φ	303			340	370			
WSPH325	325φ	328			365	395			
WSPH350	350φ	353			390	420			
WSPH375	375φ	378			415	445			
WSPH400	400φ	403			440	470			
WSPH450	450φ	453			490	520			
WSPH500	500φ	503			540	570			


ステンレス (SUS304) 製

品番	管径称	a	使用ボルト	t×W	P	L	入数	コード番号	納
S-WSPH100	100φ	103	W3/8・M10	1.5×25	140	170		50S023	
S-WSPH125	125φ	128			165	195			
S-WSPH150	150φ	153			190	220			
S-WSPH175	175φ	178			215	245			
S-WSPH200	200φ	203			240	270			
S-WSPH225	225φ	228			265	295			
S-WSPH250	250φ	253			290	320			
S-WSPH275	275φ	278			315	345			
S-WSPH300	300φ	303			340	370			
S-WSPH325	325φ	328			365	395			
S-WSPH350	350φ	353			390	420			
S-WSPH375	375φ	378			415	445			
S-WSPH400	400φ	403			440	470			
S-WSPH450	450φ	453			490	520			
S-WSPH500	500φ	503			540	570			

施工例



施工例



注意：ボルト、ナットは附属されません。

巻バンド / スパイラルダクト用

コード番号 514005




溶融亜鉛めっき鋼板製

品番	厚板	W	長さ	形状	d	d1	入数	許容静荷重 N (kgf)	納
MB6	0.6t	25	30M	波形	10	3.2	5	382 (39)	
MB8	0.8t						5	588 (60)	


コード番号 514103

ステンレス (SUS304) 製

品番	厚板	W	長さ	形状	d	d1	入数	許容静荷重 N (kgf)	納
S-MB6ST	0.6t	25	30M	ストレート形	10	3.2	5	588 (60)	



PE巻バンド / グラスダクト用

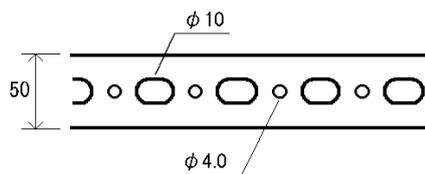

ポリエチレン(PE)製 ※ 色グレー

品番	板厚	幅	長さ	コード番号	納
V-MB1ST	1.0t	50	30M	51400P	

※ スパイラルダクト等には使用しないで下さい。



許容静荷重 98N (10kgf)

クロスバンド / グラスダクト用

コード番号 60TBT



TB-A型  
ガラスクロス+  
アルミラミネート製

引張強度 : 4900N/15mm



TB-P型  
ポリエステル+塩ビ製

引張強度 : 490N/30mm


品番	適用ダクト	長さ	幅	ボルト穴	納
TB100-A	φ100	500	60	φ10	工
TB100-P					工
TB125-A	φ125	570			工
TB125-P					工
TB150-A	φ150	670			工
TB150-P					工
TB175-A	φ175	760			工
TB175-P					工
TB200-A	φ200	850			工
TB200-P					工
TB225-A	φ225	930			工
TB225-P					工
TB250-A	φ250	990			工
TB250-P					工
TB275-A	φ275	1,070			工
TB275-P					工
TB300-A	φ300	1,140	工		
TB300-P			工		

**サットバンド / 冷媒管・ドレン管用**

- 特長
1. ナット・ビスを使用しない為、工具を使わずワンタッチで取り付け取り外しができます。
  2. 配管・配線ははずすことなく、そのままの状態ですワンタッチで高低調整を行うことができます。

ユニクロめっき製

品番	用途	適合	a	b	入数	コード番号	納
SB-46	ペア被覆銅管  保温材10t	9.52×15.88・ 12.70×19.05	30	38	150	515001	
SB-51		15.88×25.40	35	48	100		
SB-611		19.05×28.58	38	52	100		
SB-614		19.05×38.10	40	60	100		
SB-62		19.05×50.80	40	74	50		
SB-20	シングル (VP・被覆銅管) 保温材10t	VP20+保温材	46		150		
SB-25		VP25+保温材	52		100		
SB-30		VP30+保温材	58		100		
SB-40		VP40+保温材	68		100		
SB-50		VP50+保温材	80		50		

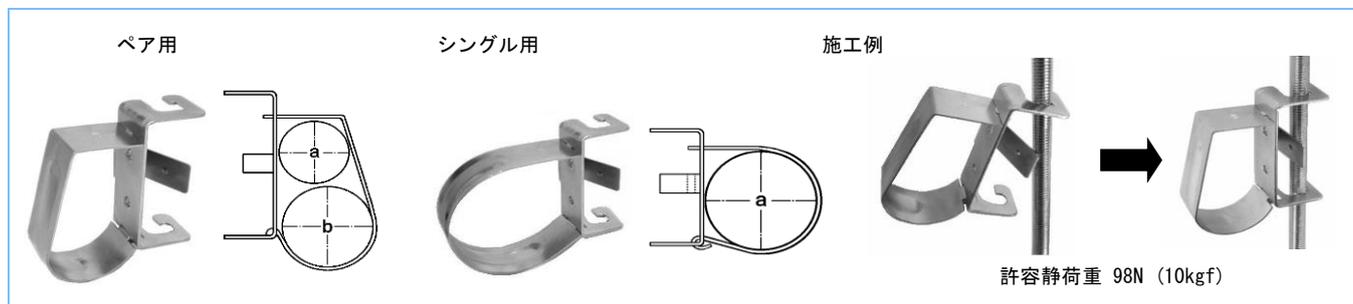

**保温材 保護プレート**

- 特長
1. 吊金物による被覆銅管(被覆材)の食込みを防止し、同時に結露も防止します。
  2. 結束バンド用ヌキ穴を用いて結束バンドでしっかり固定できます。


ポリプロピレン (PP) 製 アイボリー 国土交通省施工管理指針適合品

品番	用途	適合	a	b	入り数		コード番号	納
					小袋	大箱		
HP-SB	被覆銅管(被覆材)の つぶれ・結露防止	50A~80A 1枚 100A~ 2枚	66	200	10	200		



吊タンバックル

ユニクロめっき製

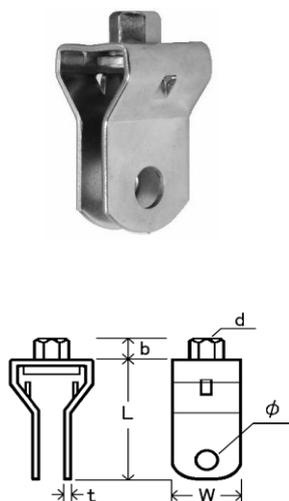


品番	サイズ	d	W	t	φ	L	b	入数	コード番号	納	
HTB 3025	W3/8×25	W3/8	25	1.6	10	50	10	500	52T001		
HTB 3032	W3/8×32		32	2.0	11			300			
HTB 4025	W1/2×25	W1/2	25	2.3	14	60	18	200			
HTB 4032	W1/2×32		32					200			
HTB 4050	W1/2×50		50	3.2	18			80		50	
HTB 5050	W5/8×50	W5/8	50			87	16	50			
HTB 1025	M10×25	M10	25	1.6	10	50	10	500			工
HTB 1032	M10×32		32	2.0	11			300		工	
HTB 1225	M12×25	M12	25	2.3	14	60	18	200			工
HTB 1232	M12×32		32					200		工	
HTB 1250	M12×50		50	3.2	18			80	50	工	

ステンレス (SUS304) 製

品番	サイズ	d	W	t	φ	L	b	入数	コード番号	納	
S-HTB 3025	W3/8×25	W3/8	25	1.5	10	50	10	500	52T003		
S-HTB 3032	W3/8×32		32	2.0	11			300			
S-HTB 4025	W1/2×25	W1/2	25	2.5	14	60	18	200			
S-HTB 4032	W1/2×32		32					200			
S-HTB 4050	W1/2×50		50	3.0	18			80		50	
S-HTB 5050	W5/8×50	W5/8	50			87	16	50			
S-HTB 1025	M10×25	M10	25	1.5	10	50	10	500			工
S-HTB 1032	M10×32		32	2.0	11			300		工	
S-HTB 1232	M12×32	M12	32	2.5	14	60	18	200			工
S-HTB 1250	M12×50		50	3.0	18			80		50	工

三連吊タンバックル

ユニクロめっき製




品番	d	W	t	締付ボルト	φ	a	h	適合	コード番号	納
THTB-30	W3/8	25	1.6	M 8×25	6.5	10	37	~100A	52TH01	
THTB-3032		32	2.0	M10×25	7.5	12	39	~150A		
THTB-40	W1/2	32	2.3	M10×25	7.5	12	39	~200A		

ステンレス (SUS304) 製

品番	d	W	t	締付ボルト	φ	a	h	適合	コード番号	納
S-THTB-30	W3/8	25	1.5	M 8×25	6	8	31	~100A	52TH03	
S-THTB-3032		32	2.0	M10×25	8	11	38	~150A		
S-THTB-40	W1/2	32	2.5	M10×25	8	11	38	~200A		

フリータンバックル / スパイラルダクト用

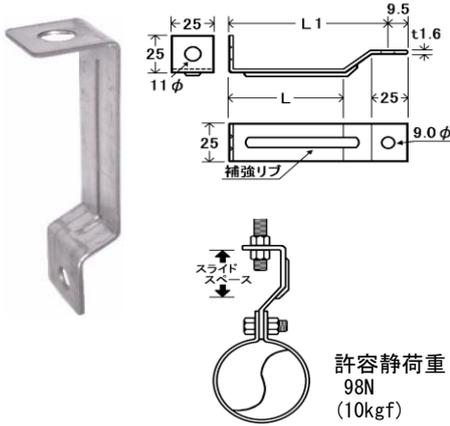


特長 1. シビアな全ネジのカットが必要無く、スライド巾が大きいため配管の高低調整が簡単におこなえます。

溶融亜鉛めっき鋼板製

品番	使用吊ボルト	スライド有効長	L	L1	入数		コード番号	納
					小袋	大箱		
SPFT 50	W3/8 M10	50	70	95	50	500	52FT05	
SPFT 100	W3/8 M10	100	120	145	50	400		

注意：スパイラルダクト等軽量配管以外にはご使用にならないで下さい。

固定タンバックル / オネジ / メネジ

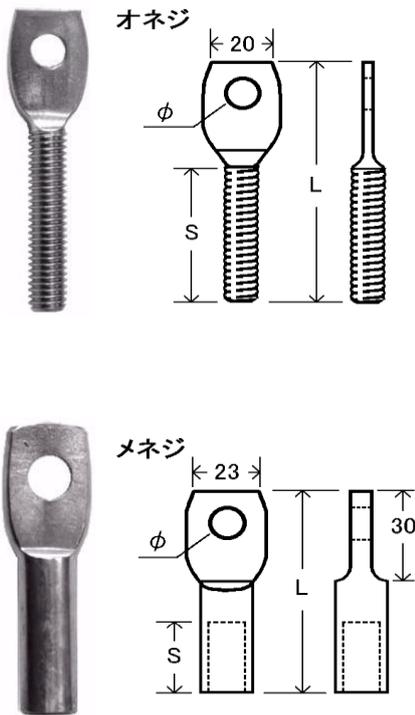

特長 1. 吊タンバックル及び全ネジを使用せず、固定タンバックルを使用することにより、配管の高低調整が簡単におこなえます。

オネジタイプ / ユニクロめっき製

品番	ネジ径	L	S	φ	入数	コード番号	納
KTB 50	W3/8	50	20	10	900	52KTO1	
KTB 60		60	30		800		
KTB 70		70	40		700		
KTB 80		80	50		600		
KTB100		100	70		500		
KTB130		130	100		400		
KTB140		140	110		400		
KTB150		150	120		300		
KTB200		200	170		200		
KTB280		280	250		150		
KTB100-40	W1/2	100	50	14			

メネジタイプ / クロメートめっき製

品番	ネジ径	L	S	φ	入数	コード番号	納
PKTB-30	W3/8	64	22	10		52KTO2	

オネジタイプ / ステンレス (SUS304) 製

品番	ネジ径	L	S	φ	入数	コード番号	納
S-KTB 55	W3/8	55	25	10	1,000	52KTO3	
S-KTB 80		80	50		700		
S-KTB105		105	75		500		
S-KTB130		130	100		400		
S-KTB155		155	125		350		
S-KTB180		180	150		300		
S-KTB230		230	200		200		
S-KTB100-40	W1/2	100	50	14			

許容静荷重 (適正垂直吊時)


W3/8 - 490N (50kgf)  
W1/2 - 882N (90kgf)

立バンド / SGP用

ユニクロめっき製



品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
GPV 15A	15A	21.7	1.8×25	43	20	M6×20	300	500011	
GPV 20A	20A	27.2					230		
GPV 25A	25A	34.0					190		
GPV 32A	32A	42.7					150		
GPV 40A	40A	48.6					130		
GPV 50A	50A	60.5					150		
GPV 65A	65A	76.3	2.0×25				150		
GPV 80A	80A	89.1					130		
GPV100A	100A	114.3					100		
GPV125A	125A	139.8	3.2×32	60	25	M10×30	25		
GPV150A	150A	165.2					25		
GPV200A	200A	216.3	4.5×32						
GPV250A	250A	267.4	4.5×38	70	35	M12×35			



ステンレス (SUS304) 製

品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-GPV 15A	15A	21.7	1.5×25	43	20	M6×20	300	500013	
S-GPV 20A	20A	27.2					230		
S-GPV 25A	25A	34.0					190		
S-GPV 32A	32A	42.7	2.0×25				150		
S-GPV 40A	40A	48.6					130		
S-GPV 50A	50A	60.5					150		
S-GPV 65A	65A	76.3					150		
S-GPV 80A	80A	89.1					130		
S-GPV100A	100A	114.3					100		
S-GPV125A	125A	139.8	3.0×32	60	25	M10×30	25		
S-GPV150A	150A	165.2					25		
S-GPV200A	200A	216.3							

※ 200A以上はリブ無し


VP立バンド / VP用

ユニクロめっき製



品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
VPV 13A	13A	18	0.8×25	43	20	M6×20	260	504011	
VPV 16A	16A	22					260		
VPV 20A	20A	26					200		
VPV 25A	25A	32					200		
VPV 30A	30A	38					200		
VPV 40A	40A	48					160		
VPV 50A	50A	60					120		
VPV 65A	65A	76	0.8×32			M8×20	80		
VPV 75A	75A	89					60		
VPV100A	100A	114	1.0×32				40		

ステンレス (SUS304) 製




品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-VPV 13A	13A	18	0.8×25	43	20	M6×20	260	504013	
S-VPV 16A	16A	22					260		
S-VPV 20A	20A	26					200		
S-VPV 25A	25A	32					200		
S-VPV 30A	30A	38					200		
S-VPV 40A	40A	48					160		
S-VPV 50A	50A	60					120		
S-VPV 65A	65A	76	0.8×32			M8×20	80		
S-VPV 75A	75A	89					60		
S-VPV100A	100A	114	1.0×32				40		

## PC立バンド / 外面被覆鋼管用



ユニクロめっき製

品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
PCV 15A	15A	25.7	2.0×25	45	20	M6×20	250	502011	
PCV 20A	20A	31.2					200		
PCV 25A	25A	37.6					200		
PCV 32A	32A	46.3					150		
PCV 40A	40A	52.2					120		
PCV 50A	50A	64.1					100		
PCV 65A	65A	79.9	2.3×25				100		
PCV 80A	80A	92.7					70		
PCV 100A	100A	118.3					50		



ステンレス(SUS304)製


品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-PCV 15A	15A	25.7	2.0×25	45	20	M6×20	250	502013	
S-PCV 20A	20A	31.2					200		
S-PCV 25A	25A	37.6					200		
S-PCV 32A	32A	46.3					150		
S-PCV 40A	40A	52.2					120		
S-PCV 50A	50A	64.1					100		
S-PCV 65A	65A	79.9					100		
S-PCV 80A	80A	92.7					70		
S-PCV 100A	100A	118.3					50		

## KP立バンド / 耐火二層管用



ユニクロめっき製 / 耐火二層管用

品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
KPV 40A	40A	63	2.3×25	50	20	M6×25	120	507011	
KPV 50A	50A	76					100		
KPV 65A	65A	92					100		
KPV 75A	75A	105					80		
KPV 100A	100A	131					80		
KPV 125A	125A	159	3.0×32	60	25	M8×30			製
KPV 150A	150A	186							製



ステンレス(SUS304)製 / 耐火二層管用


品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-KPV 40A	40A	63	2.0×25	48	20	M6×25	120	507013	
S-KPV 50A	50A	76					100		
S-KPV 65A	65A	92	2.3×25				100		
S-KPV 75A	75A	105					80		
S-KPV 100A	100A	131					80		
S-KPV 125A	125A	159	3.0×32	60	25	M8×30			製
S-KPV 150A	150A	186							製

## FP立バンド / フネンアクロス用



ユニクロめっき製 / フネンアクロス用

品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
FPV 25A	25A	45	2.0×25	45	20	M6×25		508011	
FPV 30A	30A	51							
FPV 40A	40A	60	2.3×25	50					
FPV 50A	50A	73							
FPV 65A	65A	89							
FPV 75A	75A	102							
FPV 100A	100A	129							
FPV 125A	125A	156	3.0×32	60	25	M8×30			
FPV 150A	150A	183							



ステンレス(SUS304)製 / フネンアクロス用

品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-FPV 25A	25A	45	2.0×25	45	20	M6×25		508011	
S-FPV 30A	30A	51							
S-FPV 40A	40A	60	2.3×25	50					
S-FPV 50A	50A	73							
S-FPV 65A	65A	89							
S-FPV 75A	75A	102							
S-FPV 100A	100A	129							
S-FPV 125A	125A	156	3.0×32	60	25	M8×30			
S-FPV 150A	150A	183							

デップCU立バンド / 銅管用


被覆色 : ブラック

バンド本体ステンレス (SUS430) 製 ※ ボルト、ナットはユニクロめっき製



品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納	
CUV 8A	8A	9.52	0.6×25	45	20	M6×20	450	505011		
CUV 10A	10A	12.70					400			
CUV 15A	15A	15.88					300			
CUV 19A	19A	19.05					280			
CUV 20A	20A	22.22					250			
CUV 25A	25A	25.40					250			
CUV 25A	25A	28.58					230			
CUV 32A	32A	34.92					180			
CUV 40A	40A	41.28					130			
CUV 50A	50A	53.98					150			
CUV 65A	65A	66.68	0.8×25						製	
CUV 80A	80A	79.38								製
CUV 100A	100A	104.78								製

オールステンレス ※ バンド本体SUS430製・ボルト、ナットはSUS304製



品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納	
S-CUV 8A	8A	9.52	0.6×25	45	20	M6×20		505013		
S-CUV 10A	10A	12.70								
S-CUV 15A	15A	15.88								
S-CUV 19A	19A	19.05								
S-CUV 20A	20A	22.22								
S-CUV 25A	25A	25.40								
S-CUV 25A	25A	28.58								
S-CUV 32A	32A	34.92								
S-CUV 40A	40A	41.28								
S-CUV 50A	50A	53.98								
S-CUV 65A	65A	66.68	0.8×25						製	
S-CUV 80A	80A	79.38								製
S-CUV 100A	100A	104.78								製

デップSU立バンド / SUステンレス (モルコ) 管用


被覆色 : ブルー

バンド本体ステンレス (SUS430) 製 ※ ボルト、ナットはユニクロめっき製



品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納	
SUV 13	13Su	15.88	0.6×25	45	20	M6×20	300	506011		
SUV 20	20Su	22.22					250			
SUV 25	25Su	28.58					230			
SUV 30	30Su	34.00	0.8×25				180			
SUV 40	40Su	42.70					130			
SUV 50	50Su	48.60	1.0×30				150			
SUV 60	60Su	60.50					120			
SUV 75	75Su	76.30	1.0×30				100			
SUV 80	80Su	89.10					80			
SUV 100	100Su	114.30					50			

オールステンレス ※ バンド本体SUS430製 ※ ボルト、ナットはSUS304製



品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納	
S-SUV 13	13Su	15.88	0.6×25	45	20	M6×20	300	506013		
S-SUV 20	20Su	22.22					250			
S-SUV 25	25Su	28.58					230			
S-SUV 30	30Su	34.00	0.8×25				180			
S-SUV 40	40Su	42.70					130			
S-SUV 50	50Su	48.60	1.0×30				150			
S-SUV 60	60Su	60.50					120			
S-SUV 75	75Su	76.30	1.0×30				100			
S-SUV 80	80Su	89.10					80			
S-SUV 100	100Su	114.30					50			


防振立バンド / SGP用

ユニクロめっき製 ※ 防振ゴム 10t EPT60°



品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
BGPV 15A	15A	21.7	2.0×25	45	20	M6×20	150	501011	
BGPV 20A	20A	27.2					120		
BGPV 25A	25A	34.0					100		
BGPV 32A	32A	42.7					120		
BGPV 40A	40A	48.6					100		
BGPV 50A	50A	60.5					80		
BGPV 65A	65A	76.3	2.3×25			50			
BGPV 80A	80A	89.1				40			
BGPV 100A	100A	114.3				30			

ステンレス(SUS304)製 ※ 防振ゴム 10t EPT60°



品番	管径称	a	t×W	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-BGPV 15A	15A	21.7	2.0×25	45	20	M6×20	150	501013	
S-BGPV 20A	20A	27.2					120		
S-BGPV 25A	25A	34.0					100		
S-BGPV 32A	32A	42.7					120		
S-BGPV 40A	40A	48.6					100		
S-BGPV 50A	50A	60.5					80		
S-BGPV 65A	65A	76.3	2.3×25			50			
S-BGPV 80A	80A	89.1				40			
S-BGPV 100A	100A	114.3				30			

※ 合成ゴムをセットした防振補助用立バンドです。


防振PC立バンド / 外面被覆銅管用 / 受注製作

ユニクロめっき製 ※ 防振ゴム



品番	管径称	a	t×w	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
BPCV 15A	15A	25.7						503011	製
BPCV 20A	20A	31.2							製
BPCV 25A	25A	37.6							製
BPCV 32A	32A	46.3							製
BPCV 40A	40A	52.2							製
BPCV 50A	50A	64.1							製
BPCV 65A	65A	79.9							製
BPCV 80A	80A	92.7							製
BPCV 100A	100A	118.3							製

ステンレス(SUS304)製 ※ 防振ゴム




品番	管径称	a	t×w	b	P	締付ボルト	入数	コード番号	納
S-BPCV 15A	15A	25.7						503013	製
S-BPCV 20A	20A	31.2							製
S-BPCV 25A	25A	37.6							製
S-BPCV 32A	32A	46.3							製
S-BPCV 40A	40A	52.2							製
S-BPCV 50A	50A	64.1							製
S-BPCV 65A	65A	79.9							製
S-BPCV 80A	80A	92.7							製
S-BPCV 100A	100A	118.3							製

※ 合成ゴムをセットした防振補助用立バンドです。

プレスT足

TAP□□



※ TAP 30のみ1ツ穴となります。


ユニクロめっき製 ※ 1ツ穴

品番	L	W	入数	コード番号	納
TAP 30	30	25	600	520011	

ユニクロめっき製 ※ 2ツ穴

品番	L	W	入数	コード番号	納
TAP 50	50	25	400	520021	
TAP 65	65		300		
TAP 75	75		300		
TAP 100	100		200		
TAP 125	125		175		
TAP 150	150		150		
TAP 200	200		150		

S-TAP□□



( ) 寸法はS-TAP 30

※ S-TAP 30のみ穴の長さが短くなります。

ステンレス (SUS304) 製


品番	L	W	入数	コード番号	納
S-TAP 30	30	25	500	520013	

ステンレス (SUS304) 製

品番	L	W	入数	コード番号	納
S-TAP 50	50	25	300	520023	
S-TAP 60	60		250		
S-TAP 80	80		250		
S-TAP 100	100		200		
S-TAP 120	120		170		
S-TAP 150	150		150		

溶接T足 (公共工事適合品)

TAY□□



※ TAY 30のみ1ツ穴となります。

ユニクロめっき製 ※ 1ツ穴

品番	L	W	入数	コード番号	納
TAY 30	30	25	450	520111	


ユニクロめっき製

品番	L	W	入数	コード番号	納
TAY 50	50	25	300	520121	
TAY 65	65		250		
TAY 75	75		250		
TAY 100	100		170		
TAY 125	125		130		
TAY 150	150		120		
TAY 200	200		100		

ステンレス (SUS304) 製


品番	L	W	入数	コード番号	納
S-TAY 50	50	25		520123	
S-TAY 65	65				
S-TAY 75	75				
S-TAY 100	100				
S-TAY 125	125				
S-TAY 150	150				
S-TAY 200	200				

S-TAY□□



座付羽子板

WHB30

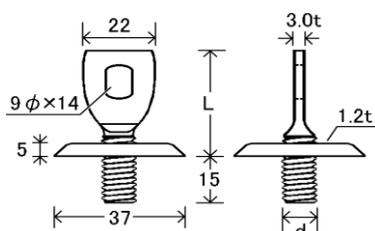

※ ステンレスも同様


ユニクロめっき製 ※ 1ツ穴

品番	L	d	入数	コード番号	納
WHB 30	30	W3/8	700	521001	

ユニクロめっき製

品番	L	d	入数	コード番号	納
WHB 50	50	W3/8	550	521001	
WHB 65	65		500		
WHB 75	75		400		
WHB 100	100		350		
WHB 125	125		250		
WHB 150	150		200		
WHB 200	200		150		

WHB□□



※ ステンレスも同様


ステンレス(SUS304)製 ※ 1ツ穴

品番	L	d	入数	コード番号	納
S-WHB 30	30	W3/8	700	521003	

ステンレス(SUS304)製

品番	L	d	入数	コード番号	納
S-WHB 50	50	W3/8	550	521003	
S-WHB 65	65		500		
S-WHB 75	75		400		
S-WHB 100	100		350		
S-WHB 125	125		250		
S-WHB 150	150		200		
S-WHB 200	200		150		

ターボ羽子板

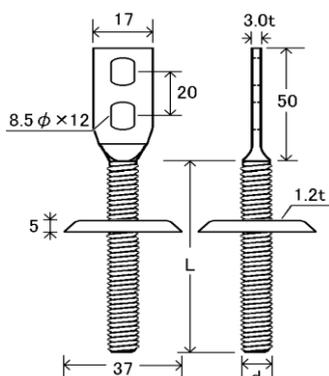

ユニクロめっき製

品番	L	d	入数	コード番号	納
THB 50	50	W3/8	400	521101	
THB 75	75		350		
THB 100	100		300		
THB 125	125		250		
THB 150	150		200		
THB 200	200		150		
THB 250	250		120		
THB 300	300		100		
THB 350	350				
THB 400	400				

ステンレス(SUS304)製

品番	L	d	入数	コード番号	納
S-THB 50	50	W3/8	400	521103	
S-THB 75	75		300		
S-THB 100	100		250		
S-THB 125	125		200		
S-THB 150	150		200		
S-THB 200	200		150		
S-THB 250	250		125		
S-THB 300	300		100		

溶融亜鉛めっき(ドブ)製

品番	L	d	入数	コード番号	納
Z-THB 50	50	W3/8	400	521104	
Z-THB 75	75		300		
Z-THB 100	100		250		
Z-THB 125	125		200		
Z-THB 150	150		200		
Z-THB 200	200		150		
Z-THB 250	250		125		
Z-THB 300	300		100		

スピードレベル / SGP・VP兼用




ユニクロめっき製 / 120Hタイプ

品番	管径称	a	H	P	L	d	t×W	入数	コード番号	納
GSL 15A-120	15A	21.7	120	63	120	W3/8	2.3×25	80	51S121	
GSL 20A-120	20A	27.2						80		
GSL 25A-120	25A	34.0						80		
GSL 32A-120	32A	42.7		115	170			50		
GSL 40A-120	40A	48.6						50		
GSL 50A-120	50A	60.5						50		
GSL 65A-120	65A	76.3						50		
GSL 80A-120	80A	89.1						50		
GSL 100A-120	100A	114.3		150	205			35		

GPL 125A-120	125A	139.8	120	215	272	W3/8	2.3×25		512101	
GPL 150A-120	150A	165.2								

注意：125A・150Aはスピードレベルタイプではありません。左記のバンド形状とは異なります。



ユニクロめっき製 / 150Hタイプ

品番	管径称	a	H	P	L	d	t×W	入数	コード番号	納
GSL 15A-150	15A	21.7	150	63	120	W3/8	2.3×25	60	51S151	
GSL 20A-150	20A	27.2						60		
GSL 25A-150	25A	34.0						60		
GSL 32A-150	32A	42.7		115	170			40		
GSL 40A-150	40A	48.6						40		
GSL 50A-150	50A	60.5						40		
GSL 65A-150	65A	76.3						40		
GSL 80A-150	80A	89.1						35		
GSL 100A-150	100A	114.3		150	205			35		

GPL 125A-150	125A	139.8	150	215	272	W3/8	2.3×25		512101	
GPL 150A-150	150A	165.2								

注意：125A・150Aはスピードレベルタイプではありません。左記のバンド形状とは異なります。

施工方法 (上)




ステン レベルバンド / SGP・VP兼用



ステンレス(SUS304)製 / 120Hタイプ

品番	管径称	a	H	P	L	d	t×W	入数	コード番号	納
S-GPL 15A-120	15A	21.7	120	63	120	W3/8	2.0×25		512103	
S-GPL 20A-120	20A	27.2								
S-GPL 25A-120	25A	34.0								
S-GPL 32A-120	32A	42.7		115	172					
S-GPL 40A-120	40A	48.6								
S-GPL 50A-120	50A	60.5								
S-GPL 65A-120	65A	76.3								
S-GPL 80A-120	80A	89.1								
S-GPL 100A-120	100A	114.3		150	207					
S-GPL 125A-120	125A	139.8		215	272					
S-GPL 150A-120	150A	165.2								



ステンレス(SUS304)製 / 150Hタイプ

品番	管径称	a	H	P	L	d	t×W	入数	コード番号	納
S-GPL 15A-150	15A	21.7	150	63	120	W3/8	2.0×25		512103	
S-GPL 20A-150	20A	27.2								
S-GPL 25A-150	25A	34.0								
S-GPL 32A-150	32A	42.7		115	172					
S-GPL 40A-150	40A	48.6								
S-GPL 50A-150	50A	60.5								
S-GPL 65A-150	65A	76.3								
S-GPL 80A-150	80A	89.1								
S-GPL 100A-150	100A	114.3		150	207					
S-GPL 125A-150	125A	139.8		215	272					
S-GPL 150A-150	150A	165.2								

KPスピードレベル / 耐火二層管用


ユニクロめっき製 / 耐火二層管用



品番	管径称	a	H	P	L	d	t×W	入数	コード番号	納
KSL 40A-120	40A	63	120	115	170	W3/8	2.3×25	50	51LSK1	
KSL 50A-120	50A	76						50		
KSL 65A-120	65A	92		150	205			40		
KSL 75A-120	75A	105						35		
KSL 100A-120	100A	131		180	237			30		

KPL 125A-120	125A	159	120	215	272	W3/8	2.3×25		512701	
KPL 150A-120	150A	186								

注意：125A・150Aはスピードレベルタイプではありません。左記のバンド形状とは異なります。



品番	管径称	a	H	P	L	d	t×W	入数	コード番号	納
KSL 40A-150	40A	63	150	115	170	W3/8	2.3×25	40	51LSK1	
KSL 50A-150	50A	76						40		
KSL 65A-150	65A	92		150	205			35		
KSL 75A-150	75A	105						35		
KSL 100A-150	100A	131		180	237			25		

KPL 125A-150	125A	159	150	215	272	W3/8	2.3×25		512701	
KPL 150A-150	150A	186								

注意：125A・150Aはスピードレベルタイプではありません。左記のバンド形状とは異なります。  
※ 耐火二層管25A・30Aには、フリーレベルバンドをご利用下さい。

施工方法 (上)



ステン KPレベルバンド / 耐火二層管用


ステンレス(SUS304)製 / 耐火二層管用



品番	管径称	a	H	P	L	d	t×W	入数	コード番号	納
S-KPL 40A-120	40A	63	120	115	172	W3/8	2.0×25		512703	
S-KPL 50A-120	50A	76								
S-KPL 65A-120	65A	92		150	207					
S-KPL 75A-120	75A	105								
S-KPL 100A-120	100A	131		180	237					
S-KPL 125A-120	125A	159		215	272					
S-KPL 150A-120	150A	186								


S-KPL 40A-150	40A	63	150	115	172	W3/8	2.0×25		512703	
S-KPL 50A-150	50A	76								
S-KPL 65A-150	65A	92		150	207					
S-KPL 75A-150	75A	105								
S-KPL 100A-150	100A	131		180	237					
S-KPL 125A-150	125A	159		215	272					
S-KPL 150A-150	150A	186								

※ 耐火二層管25A・30Aには、フリーレベルバンドをご利用下さい。



フリーレベルバンド / SGP・VP・耐火二層管兼用

ユニクロめっき製




品番	適合管径称		H	P	L	t	コード番号	納
	SGP管	耐火二層管						
FL1525-120	15A~25A	—	120	63	120	2.3	51LFR1	
FL3265-120	32A~65A	25A~50A		115	172			
FL4010-120	40A~100A	30A~75A		150	207			
FL1525-150	15A~25A	—	150	63	120	2.3	51LFR1	
FL3265-150	32A~65A	25A~50A		115	172			
FL4010-150	40A~100A	30A~75A		150	207			
FL1215-150	125A~150A	100A~150A		215	272	3.0		
FL1215-200	125A~150A	100A~150A	200	215	272	3.0	51LFR1	

ステンレス (SUS304) 製

品番	適合管径称		H	P	L	t	コード番号	納
	SGP管	耐火二層管						
S-FL1525-120	15A~25A	—	120	63	120	2.0	51LFR3	
S-FL3265-120	32A~65A	25A~50A		115	172			
S-FL4010-120	40A~100A	30A~75A		150	207			
S-FL1525-150	15A~25A	—	150	63	120	2.3	51LFR3	
S-FL3265-150	32A~65A	25A~50A		115	172			
S-FL4010-150	40A~100A	30A~75A		150	207			
S-FL1215-150	125A~150A	100A~150A		215	272	3.0		
S-FL1215-200	125A~150A	100A~150A	200	215	272	3.0	51LFR3	

防振レベルバンド / SGP・VP・耐火二層管・SUステンレス(モルコ)管兼用

ユニクロめっき製 ※ 防振ゴム2t



品番	適合管径称		H	P	L	t	コード番号	納
	SGP管	耐火二層管						
BFL1525-120	15A~25A	—	120	63	120	2.3	51LEB1	製
BFL3265-120	32A~65A	25A~50A		115	172			製
BFL4010-120	40A~100A	30A~75A		150	207			製
BFL1525-150	15A~25A	—	150	63	120	2.3	51LEB1	製
BFL3265-150	32A~65A	25A~50A		115	172			製
BFL4010-150	40A~100A	30A~75A		150	207			製
BFL1215-150	125A~150A	100A~150A		215	272	3.0		製
BFL1215-200	125A~150A	100A~150A	200	215	272	3.0	51LEB1	製


ステンレス (SUS304) 製 ※ 防振ゴム2t

品番	適合管径称		H	P	L	t	コード番号	納
	SGP管	耐火二層管						
S-BFL1525-120	15A~25A	—	120	63	120	2.0	51LEB3	製
S-BFL3265-120	32A~65A	25A~50A		115	172			製
S-BFL4010-120	40A~100A	30A~75A		150	207			製
S-BFL1525-150	15A~25A	—	150	63	120	2.3	51LEB3	製
S-BFL3265-150	32A~65A	25A~50A		115	172			製
S-BFL4010-150	40A~100A	30A~75A		150	207			製
S-BFL1215-150	125A~150A	100A~150A		215	272	3.0		製
S-BFL1215-200	125A~150A	100A~150A	200	215	272	3.0	51LEB3	製

※ 合成ゴムをセットした防振補助用レベルバンドです。

クラブセッター / 排水用特殊継手用

CS□□□



注意：バンド本体以外の付属品は全て別売りとなります。


ユニクロめっき製 ※ 合成ゴム 3 t

コード番号 51C001

品名	品番	φD	P1	P2	L	t	W	納
クラブセッター	CS118	118	237	171	259	2.3	32	
	CS144	144	263	197	285			
	CS171	171	290	224	312	3.0		

注意：排水用特殊継手のメーカーにより、φDが異なりますのでご確認願います。

クラブベース CB43




※ クラブセッター・クラブベース共在庫状況及びその他詳細は要確認。

ユニクロめっき製


コード番号 51C011

品名	品番	使用全ネジ	使用アンカー	入数	納
クラブベース	CB43	W1/2	W3/8・M10		


W3/8ネジ込みT足使用例




W3/8アンカー使用例




W1/2クラブベース使用例



W1/2アンカー使用例



アンダーセッター / 差込み形RJ管用

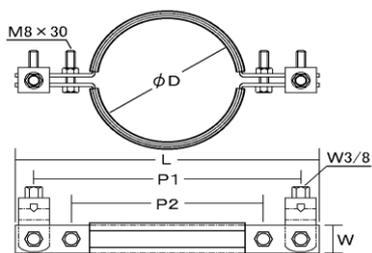

ユニクロめっき製 ※ 合成ゴム 3 t


コード番号 51A001

品名	品番	φD	P1	P2	L	t	W	納
アンダーセッター	AS 89	89	190	130	221	3.0	25	
	AS 114	114	220	160	247			

ステンレス (SUS304) 製 ※ 合成ゴム 3 t


コード番号 51A003

品名	品番	φD	P1	P2	L	t	W	納
SUSアンダーセッター	S-AS 89	89	190	130	221	3.0	25	
	S-AS 114	114	220	160	247			



※ 在庫状況及びその他詳細は要確認。

脚部セッター / 脚部継手用



ユニクロめっき製 ※ 合成ゴム 3 t

コード番号 51K001


品番	脚部受口	φD	使用吊ボルト	P	L	t	W	納
	A							
LBS102	75A	102	W3/8	200	228	3.0	25	
LBS127	100A	127		288	340	3.0	32	
LBS153	125A	153		311	365	3.0	32	

ステンレス (SUS304) 製 ※ 合成ゴム 3 t

コード番号 51K003

品番	脚部受口	φD	使用吊ボルト	P	L	t	W	納
	A							
S-LBS102	75A	102	W3/8					
S-LBS127	100A	127		288	340	3.0	32	
S-LBS153	125A	153						


施工図



※ 在庫及び詳細は要確認。

注意：脚部継手のメーカーにより、φDが異なりますのでご確認願います。

脚部防振タン付吊バンド / 脚部継手用



ユニクロめっき製 ※ 合成ゴム 3 t

コード番号 51K101


品番	脚部受口	φD	使用吊ボルト	t	W	納
	A					
3BLBH127-30	100A	127	W3/8	2.3	25	
3BLBH153-30	125A	153		3.0	32	
3BLBH178-30	150A	178		3.0	32	

ステンレス (SUS304) 製 ※ 合成ゴム 3 t

コード番号 51K003

品番	脚部受口	φD	使用吊ボルト	t	W	納
	A					
S-3BLBH127-30	100A	127	W3/8	2.3	25	
S-3BLBH153-30	125A	153		3.0	32	
S-3BLBH178-30	150A	178		3.0	32	

施工図




※ 在庫及び詳細は要確認。

※ 吊タンバックルをW1/2に変更する場合には、ご指示願います。

注意：脚部継手のメーカーにより、φDが異なりますのでご確認願います。

床バンド / SGP用

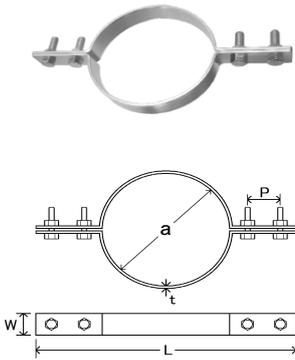


ユニクロめっき製

品番	管径称	a	t×W	締付ボルト	L	P	入数	コード番号	納
GPF 20A	20A	27.2	2.0×25	M 8×25	152	30		513101	
GPF 25A	25A	34.0			159				
GPF 32A	32A	42.7			167				
GPF 40A	40A	48.6			171				
GPF 50A	50A	60.5	3.0×25	M 8×30	184				
GPF 65A	65A	76.3			202				
GPF 80A	80A	89.1			216				
GPF 100A	100A	114.3			242				
GPF 125A	125A	139.8	3.0×32	M10×35	340	55			
GPF 150A	150A	165.2			374				
GPF 200A	200A	216.3			525				65

ステンレス(SUS304)製

品番	管径称	a	t×W	締付ボルト	L	P	入数	コード番号	納
S-GPF 20A	20A	27.2	2.0×25	M 8×25	152	30		513103	
S-GPF 25A	25A	34.0			159				
S-GPF 32A	32A	42.7			167				
S-GPF 40A	40A	48.6			171				
S-GPF 50A	50A	60.5	3.0×25	M 8×30	184				
S-GPF 65A	65A	76.3			202				
S-GPF 80A	80A	89.1			216				
S-GPF 100A	100A	114.3			242				
S-GPF 125A	125A	139.8	3.0×32	M10×35	340	55			
S-GPF 150A	150A	165.2			374				


PC床バンド / 外面被覆鋼管用

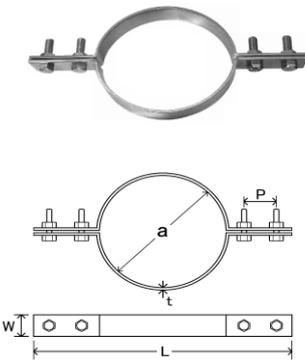

ユニクロめっき製

品番	管径称	a	t×W	締付ボルト	L	P	入数	コード番号	納
PCF 20A	20A	31.2	2.0×25	M 8×25	156	30		513201	
PCF 25A	25A	37.6			163				
PCF 32A	32A	46.3			172				
PCF 40A	40A	52.2			178				
PCF 50A	50A	64.1	3.0×25	M 8×30	190				
PCF 65A	65A	79.9			206				
PCF 80A	80A	92.7			218				
PCF 100A	100A	118.3			244				
PCF 125A	125A	143.8	3.0×32	M10×35	353	55			
PCF 150A	150A	170.2			380				

KP床バンド / 耐火二層管用

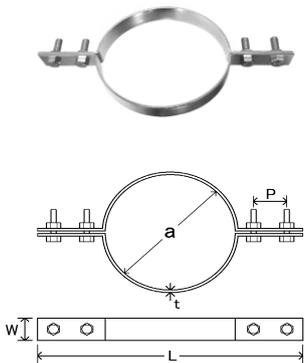


ユニクロめっき製

品番	管径称	a	t×W	締付ボルト	L	P	入数	コード番号	納
KPF 40A	40A	62	3.0×25	M 8×30	188	30		513710	
KPF 50A	50A	75			201				
KPF 65A	65A	91			217				
KPF 75A	75A	104			230				
KPF 100A	100A	130	3.0×32	M10×35	256	55			
KPF 125A	125A	159			366				
KPF 150A	150A	186			394				


防振床バンド / SGP用

ユニクロめっき製 ※ 防振ゴム



品番	管径称	a	t×W	締付ボルト	ゴム厚	入数	コード番号	納
BGPF 20A	20A	27.2					513121	製
BGPF 25A	25A	34.0						製
BGPF 32A	32A	42.7						製
BGPF 40A	40A	48.6						製
BGPF 50A	50A	60.5						製
BGPF 65A	65A	76.3						製
BGPF 80A	80A	89.1						製
BGPF 100A	100A	114.3						製
BGPF 125A	125A	139.8						製
BGPF 150A	150A	165.2						製

防振床ピース



ユニクロめっき製 ※ 防振ゴム10t

品番	適合	t	ゴム厚	コード番号	納
BFP1	20A~100A	4.0	10t	51BFP1	製


※ 合成ゴムをセットした防振補助用床ピースです。

使用例



床足


FF□□□-A (Aタイプ)



Aタイプ ユニクロめっき製

品番	H	コード番号	納
FF200-A	200	51FFA1	
FF250-A	250		
FF300-A	300		

FF□□□-B (Bタイプ)



Bタイプ ユニクロめっき製


品番	H	コード番号	納
FF200-B	200	51FFB1	
FF250-B	250		
FF300-B	300		
FF350-B	350		
FF400-B	400		
FF450-B	450		

サドルバンド / SGP用



溶融亜鉛めっき鋼板製

品番	管径称	a	t×W	φ	p	h	入数		コード番号	納
							小箱	大箱		
GPS 13A	13A	17.3	0.5×19	4.0	38	16.5	150	3,000	510105	
GPS 16A	16A	21.7			47	21.0	150	3,000		
GPS 20A	20A	27.2			52	26.5	150	3,000		
GPS 25A	25A	34.0	0.5×21		60	33.5	100	1,800		
GPS 32A	32A	42.7			68	41.0	100	1,800		
GPS 40A	40A	48.6	0.8×21		73	46.0	80	1,440		
GPS 50A	50A	60.5		87	59.0	60	1,080			



ステンレス (SUS304) 製


品番	管径称	a	t×W	φ	p	h	入数		コード番号	納
							小箱	大箱		
S-GPS 13A	13A	17.3	0.6×17	4.5	38.5	16.5	180	3,600	510103	
S-GPS 16A	16A	21.7			43.0	21.0	150	3,000		
S-GPS 20A	20A	27.2	0.6×19		48.0	26.5	120	2,400		
S-GPS 25A	25A	34.0			56.0	33.5	120	2,400		
S-GPS 32A	32A	42.7	0.6×21		70.0	41.0	100	1,800		
S-GPS 40A	40A	48.6	0.6×22		81.0	46.0	80	1,440		
S-GPS 50A	50A	60.5		95.0	59.0	60	1,080			

厚口サドルバンド / SGP用



ユニクロめっき製


品番	管径称	a	t×W	φ	p	h	入数		コード番号	納
							小箱	大箱		
HGPS 65A	65A	76.3	2.3×24	5.0	113	75.3	300	510101		
HGPS 80A	80A	89.1			125	88.1				
HGPS 100A	100A	114.3			150	113.3	240			
HGPS 125A	125A	139.8	3.0×32	10	180	138.8	60			
HGPS 150A	150A	165.2			205	164.2	50			
HGPS 200A	200A	216.3			14	271	215.3			



ステンレス (SUS304) 製

品番	管径称	a	t×W	φ	p	h	入数		コード番号	納
							小箱	大箱		
S-HGPS 65A	65A	76.3	2.3×25	4.5	107	75.3	125	510103		
S-HGPS 80A	80A	89.1			120	88.1				
S-HGPS 100A	100A	114.3			145	113.3	100			
S-HGPS 125A	125A	139.8	3.0×32	11	180	138.8	60			
S-HGPS 150A	150A	165.2			205	164.2	50			
S-HGPS 200A	200A	216.3			14	271	215.3			

PCサドルバンド / 外面被覆鋼管用




溶融亜鉛めっき鋼板製

品番	管径称	a	t×W	φ	p	h	入数		コード番号	納
							小箱	大箱		
PCS 15A	15A	25.7							510205	製
PCS 20A	20A	31.2								製
PCS 25A	25A	37.6								製
PCS 32A	32A	46.3								製
PCS 40A	40A	52.2								製
PCS 50A	50A	64.1								製
PCS 65A	65A	79.9								製
PCS 80A	80A	92.7								製
PCS 100A	100A	118.3								製

KPサドルバンド / 耐火二層管用


ユニクロめっき製 / 耐火二層管用



品番	管径称	a	t×W	φ	p	h	入数		コード番号	納
							小箱	大箱		
KPS 40A	40A	63							510701	製
KPS 50A	50A	76								製
KPS 65A	65A	92								製
KPS 80A	80A	105								製
KPS 100A	100A	131								製
KPS 125A	125A	159								製
KPS 150A	150A	186								製

片サドルバンド / 電線管 E・G

ユニクロめっき製 / E薄鋼電線管・G厚鋼電線管




品番	管径称	a	t×W	φ	b	h	入数		コード番号	納
							小箱	大箱		
KS-15	E 15	15.9	1.6×20	5.5	27	18	100	2,000	511001	工
KS-19	E 19	19.1				22	100	1,500		工
KS-25	E 25	25.4				27	100	1,000		工
KS-31	E 31	31.8	2.0×25	6.0	30	34	50	500		工
KS-39	E 39	38.1				41	50	500		工
KS-51	E 51	50.8			34	52	50	500	工	
KS-63	E 63	63.5				66	25	400	工	
KS-75	E 75	76.2	2.3×28	9.0	38	82	20	200	工	
KS-16	G 16	21.4	1.6×20	5.5	27	23	100	1,500	511001	工
KS-22	G 22	26.5				28	100	1,000		工
KS-28	G 28	33.7	2.0×25	6.0	30	37	50	500		工
KS-36	G 36	42.2				44	50	500		工
KS-42	G 42	48.1			34	47	50	500	工	
KS-54	G 54	60.0				60	50	400	工	
KS-70	G 70	75.5	2.3×28	9.0		82	20	200		工
KS-82	G 82	88.3			91	20	100	工		

ステンレス(SUS304)製 / E薄鋼電線管・G厚鋼電線管

品番	管径称	a	t×W	φ	b	h	入数		コード番号	納
							小箱	大箱		
SKS-15	E 15	15.9	1.5×20	6.0	25	18	100	511003		工
SKS-19	E 19	19.1				22	100			工
SKS-25	E 25	25.4				27	100			工
SKS-31	E 31	31.8	2.0×25		30	34	100			工
SKS-39	E 39	38.1				41	100			工
SKS-16	G 16	21.4	1.5×20	6.0	25	23	100	511003		工
SKS-22	G 22	26.5				28	100			工
SKS-28	G 28	33.7	2.0×25		30	37	100			工
SKS-36	G 36	42.2				44	100			工
SKS-42	G 42	48.1			35	47	50			工
SKS-54	G 54	60.0				60	60			工

樹脂サドルバンド / SGP用 / ホワイト

カラー：ホワイト

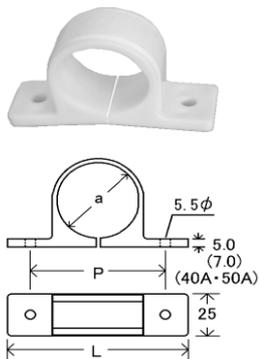


ポリプロピレン(PP)製

品番	管径称	a	P	L	適合台座	入数		コード番号	納
						小袋	大箱		
P-GPS 10A	10A	17.3	45	61	P-DGP 1	20	480	51010E	
P-GPS 15A	15A	21.7				20	400		
P-GPS 20A	20A	27.2	51	68	P-DGP 2	20	300		
P-GPS 25A	25A	34.0	60	80	P-DGP 3	20	200		
P-GPS 32A	32A	42.7	70	90	P-DGP 4	20	180		
P-GPS 40A	40A	48.6	82	100	P-DGP 5	20	180		
P-GPS 50A	50A	60.5	94	120	P-DGP 6	20	100		

VP樹脂サドルバンド / VP用 / グレー

カラー：グレー

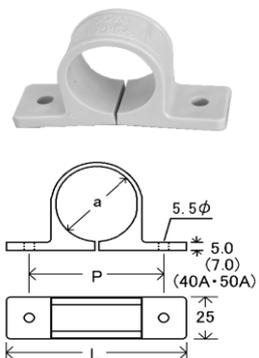


ポリプロピレン(PP)製

品番	管径称	a	P	L	適合台座	入数		コード番号	納
						小袋	大箱		
P-VPS 13A	13A	18	45	61	P-DVP 1	20	400	51040E	
P-VPS 16A	16A	22				20	400		
P-VPS 20A	20A	26	51	68	P-DVP 2	20	300		
P-VPS 25A	25A	32	60	80	P-DVP 3	20	240		
P-VPS 30A	30A	38	70	90	P-DVP 4	20	240		
P-VPS 40A	40A	48	82	100	P-DVP 5	20	180		
P-VPS 50A	50A	60	94	120	P-DVP 6	20	100		

樹脂サドル用台座 / SGP用 / VP用

カラーSGP用：ホワイト  
VP用：グレー




ポリプロピレン(PP)製 ※ ホワイト

品番	t×W	P	L	適合樹脂サドル	入数		コード番号	納
					小袋	大箱		
P-DGP 1	5.0×25	45	61	P-GPS10A P-GPS15A	20	2,000	51011E	
P-DGP 2				P-GPS20A	20	2,000		
P-DGP 3		60	80	P-GPS25A	20	1,500		
P-DGP 4		70	90	P-GPS32A	20	1,300		
P-DGP 5		82	100	P-GPS40A	20	1,300		
P-DGP 6		94	120	P-GPS50A	20	1,200		

ポリプロピレン(PP)製 ※ グレー

品番	t×W	P	L	適合樹脂サドル	入数		コード番号	納
					小袋	大箱		
P-DVP 1	5.0×25	45	61	P-VPS13A P-VPS16A	20	2,000	51041E	
P-DVP 2				P-VPS20A	20	2,000		
P-DVP 3		60	80	P-VPS25A	20	1,500		
P-DVP 4		70	90	P-VPS30A	20	1,300		
P-DVP 5		82	100	P-VPS40A	20	1,300		
P-DVP 6		94	120	P-VPS50A	20	1,200		

サヤ管両サドル / サヤ管・遮熱管用

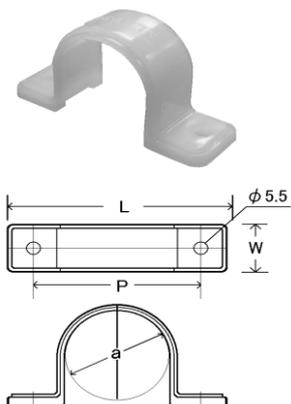


特長 1. サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。

ポリプロピレン(PP)製

品番	a	適合管サイズ		P	L	W	入数		コード番号	納
		遮熱管	サヤ管				小箱	大箱		
LST-22P	27.5		22	55	70	20	50	300	51010E	
LST-25P	30.5	22	25				50	300		
LST-28P	34	28	28	65	80	25	20	200		
LST-30P	36.5		30				20	160		

サヤ管連結サドル / サヤ管・遮熱管用

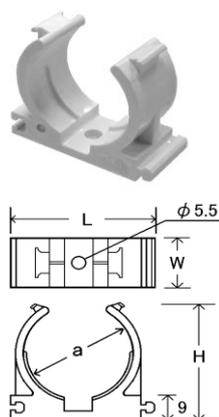


特長 1. ビス1本でサドルを固定する事ができ、管をはめ込むだけでOKです。  
2. サドルを連結していくことができます。  
3. サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。

硬質塩化ビニール(PVC)製

品番	a	適合管サイズ		L	H	W	入数		コード番号	納
		遮熱管	サヤ管				小箱	大箱		
LSY-22	27.5		22	40.5	34	20	20	300	51050E	
LSY-25	30.5	22	25	44.5	36.5		20	200		
LSY-28	34	28	28	48	39.5		20	160		
LSY-30	36.5		30	51.5	42		20	160		

樹脂管両サドル / 架橋ポリエチレン管・ポリブデン管用

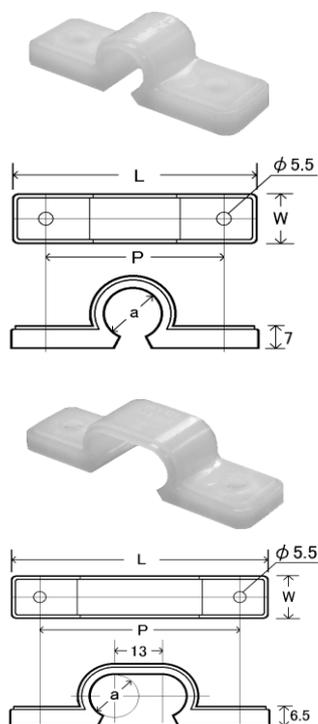

シングル用 ポリプロピレン(PP)製

品番	a	適合管サイズ	P	L	W	入数		コード番号	納
						小箱	大箱		
PST-10A	12.5	10	40	60	20	50	500	510J0E	
PST-13A	16.5	13	45	65		50	300		
PST-16H	21	16	52	71	25	20	300		

ペア用 ポリプロピレン(PP)製


品番	a	適合管サイズ	P	L	W	入数		コード番号	納
						小箱	大箱		
PST-10AW	13	10×2	52.5	72	20	20	500	510J0E	



足長Uボルト +30長 / SGP用

ユニクロめっき製

コード番号 131011



管径称	a	W5/16				W3/8				W1/2				W5/8				
		P	H	S	納	P	H	S	納	P	H	S	納	P	H	S	納	
15A	21.7	31	72	44	工	34	76	50										
20A	27.2	37	78	44	工	40	81	50										
25A	34.0	44	84	45	工	46	89	50										
32A	42.7					56	98	50										
40A	48.6					62	104	50										
50A	60.5					74	115	50										
65A	76.3					88	137	55										
80A	89.1					101	147	55										
100A	114.3					126	175	55										
125A	139.8					152	205	65		154	205	65						
150A	165.2					180	230	65		182	230	65						
200A	216.3									232	282	65						
250A	267.4																	
300A	318.5																	

ステンレス (SUS304) 製

コード番号 131013


管径称	a	W5/16				W3/8				W1/2				W5/8				
		P	H	S	納	P	H	S	納	P	H	S	納	P	H	S	納	
15A	21.7					34	76	50										
20A	27.2					40	81	50										
25A	34.0					46	89	50										
32A	42.7					56	98	50										
40A	48.6					62	104	50										
50A	60.5					74	115	50										
65A	76.3					88	137	55										
80A	89.1					101	147	55										
100A	114.3					126	175	55										
125A	139.8					152	205	65		154	205	65						
150A	165.2					180	230	65		182	230	65						
200A	216.3									232	282	65						
250A	267.4																	
300A	318.5																	

※ 溶融亜鉛めっき(ドブ)製は都度お問い合わせ下さい。

足長Uボルト +50長 / SGP用

ユニクロめっき製

コード番号 132011



管径称	a	W5/16				W3/8				W1/2				W5/8				
		P	H	S	納	P	H	S	納	P	H	S	納	P	H	S	納	
15A	21.7	31	92	44	工	34	96	50										
20A	27.2	37	98	44	工	40	101	66										
25A	34.0	44	104	45	工	46	109	66										
32A	42.7					56	118	66										
40A	48.6					62	124	66										
50A	60.5					74	135	66										
65A	76.3					88	157	66										
80A	89.1					101	167	66										
100A	114.3					126	195	66										
125A	139.8					152	225	65		154	225	65						
150A	165.2					180	250	65		182	250	65						
200A	216.3									232	302	65						
250A	267.4															286	358	80 工
300A	318.5															341	418	90 工


ステンレス (SUS304) 製

コード番号 132013

管径称	a	W5/16				W3/8				W1/2				W5/8				
		P	H	S	納	P	H	S	納	P	H	S	納	P	H	S	納	
15A	21.7					34	96	50										
20A	27.2					40	101	66										
25A	34.0					46	109	66										
32A	42.7					56	118	66										
40A	48.6					62	124	66										
50A	60.5					74	135	66										
65A	76.3					88	157	66										
80A	89.1					101	167	66										
100A	114.3					126	195	66										
125A	139.8					152	225	65		154	225	65						
150A	165.2					180	250	65		182	250	65						
200A	216.3									232	302	65						
250A	267.4																	
300A	318.5																	

※ 溶融亜鉛めっき(ドブ)製は都度お問い合わせ下さい。

PC Uボルト / 外面被覆鋼管用



ユニクロめっき製

管径称	a	d	P	H	S		コード番号	納
15A	25.7	W3/8	38	50	30		130111	
20A	31.2		44	56				
25A	37.6		50	62				
32A	46.3		59	71				
40A	52.2		64	77				
50A	64.1	50	76	89				
65A	79.9		92	110				
80A	92.7		105	123				
100A	118.3		130	149				
125A	143.8		157	182				
150A	170.2	183	210					

125A	143.8	W1/2	160	182	50		130111	
150A	170.2		186	210				


ステンレス (SUS304) 製

管径称	a	d	P	H	S		コード番号	納
15A	25.7	W3/8	38	45	25		130113	
20A	31.2		44	51				
25A	37.6		50	59				
32A	46.3		59	72				
40A	52.2		65	77				
50A	64.1	35	77	90				
65A	79.9		93	110				
80A	92.7		105	124				
100A	118.3		130	150				
125A	143.8		157	182				
150A	170.2	183	210					

125A	143.8	W1/2	160	182	50		130113	
150A	170.2		186	210				

デップCU Uボルト / 銅管用

被覆色 : ブラック

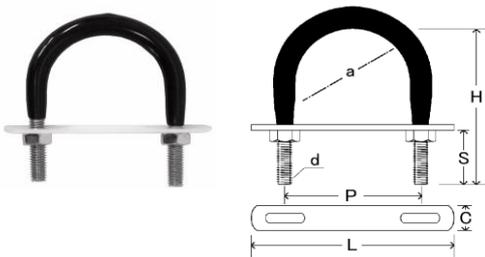


ユニクロめっき製

管径称	a	d	P	H	S	C×L	コード番号	納
8A	9.52	M6	19	23	18	15×50	130211	
10A	12.70		22	27				
15A	15.88		25	31				
19A	19.05		27	34				
20A	22.22		30	42		25		15×56
25A	25.40		33	45				15×63
25A	28.58		37	48				
31.7	31.75		39	48				
32A	34.92		44	54		15×73		
38.1	38.10		46	54				
40A	41.28	51	60					
44.4	44.45	53	60					
50A	53.98	63	73	30	15×96			
65A	66.68	76	92					
80A	79.38	90	103		15×115			
100A	104.78	113	129		15×140			

デップSU Uボルト / SUSステンレス (モルコ) 管用

被覆色 : ブルー

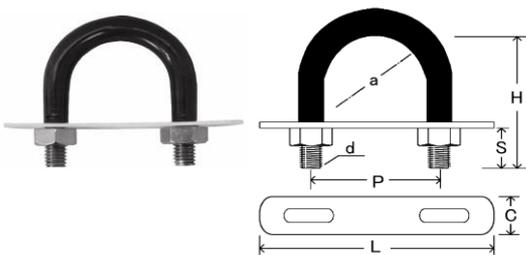

ユニクロめっき製


管径称	a	d	P	H	S	C×L	コード番号	納	
13Su	15.88	W3/8	30	36	25	25×70	130311		
20Su	22.22		37	42					
25Su	28.58		41	49					
30Su	34.00		50	57				30	25×93
40Su	42.70		59	69					
50Su	48.60		65	75				45	25×108
60Su	60.50		77	87					
75Su	76.30		93	108				35	25×138
80Su	89.10		105	121					
100Su	114.30		130	147					25×168
125Su	139.80	160	170	45	25×190				
150Su	165.20	186	197		25×220				

ステンレス (SUS304) 製

管径称	a	d	P	H	S	C×L	コード番号	納	
13Su	15.88	W3/8	30	36	25	25×70	130313		
20Su	22.22		37	42					
25Su	28.58		40	49					
30Su	34.00		50	57				30	25×93
40Su	42.70		60	69					
50Su	48.60		66	75				45	25×108
60Su	60.50		78	87					
75Su	76.30		95	108				35	25×138
80Su	89.10		108	121					
100Su	114.30		135	147					25×168
125Su	139.80	160	170	45	25×190				
150Su	165.20	186	197		25×220				

Uバンド / SGP用

ユニクロめっき製

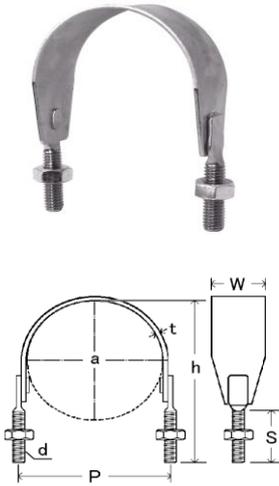


品番	管径称	a	d	P	S	h	t×W	入数	コード番号	納
GPU 20A-30	20A	27.2	W3/8	38	45	48	2.0×25	250	500041	
GPU 25A-30	25A	34.0		45		55		200		
GPU 32A-30	32A	42.7		54		75		180		
GPU 40A-30	40A	48.6		60		80		150		
GPU 50A-30	50A	60.5		70		93		120		
GPU 65A-30	65A	76.3		85		108	2.0×32	120		
GPU 80A-30	80A	89.1		95		119		100		
GPU 100A-30	100A	114.3		120		146		80		
GPU 125A-30	125A	139.8		155	55	175	3.0×32	40		
GPU 150A-30	150A	165.3		175		204		30		
GPU 200A-30	200A	216.2		226		255		20		
GPU 125A-40	125A	139.8	W1/2	155	55	185	3.0×32	40	500041	
GPU 150A-40	150A	165.3		175		214		30		
GPU 200A-40	200A	216.2		226		265		20		

ステンレス (SUS304) 製

品番	管径称	a	d	P	S	h	t×W	入数	コード番号	納
S-GPU 20A-30	20A	27.2	W3/8	38	45	48	1.5×25	250	500043	
S-GPU 25A-30	25A	34.0		45		55		200		
S-GPU 32A-30	32A	42.7		54		75		180		
S-GPU 40A-30	40A	48.6		60		80		150		
S-GPU 50A-30	50A	60.5		70		93		120		
S-GPU 65A-30	65A	76.3		85		108	2.0×32	120		
S-GPU 80A-30	80A	89.1		95		119		100		
S-GPU 100A-30	100A	114.3		120		146		80		
S-GPU 125A-30	125A	139.8		155	55	175	3.0×32	40		
S-GPU 150A-30	150A	165.3		175		204		30		
S-GPU 200A-30	200A	216.2		226		255		20		
S-GPU 125A-40	125A	139.8	W1/2	155	55	185	3.0×32	40	500043	
S-GPU 150A-40	150A	165.3		175		214		30		
S-GPU 200A-40	200A	216.2		226		265		20		

KP Uバンド / 耐火二層管用

ユニクロめっき製 / 耐火二層管用

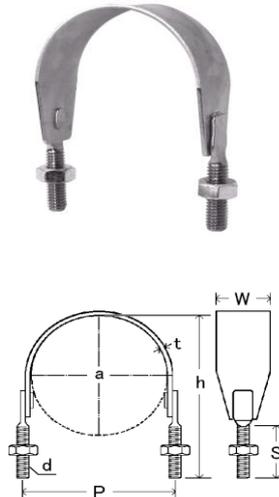


品番	管径称	a	d	P	S	h	t×W	入数	コード番号	納
KPU 40A-30	40A	63	W3/8	70	45	100	2.0×25	100	507041	
KPU 50A-30	50A	76		83		121		100		
KPU 65A-30	65A	92		98		132	2.3×25	80		
KPU 75A-30	75A	105		112		147		80		
KPU 100A-30	100A	131		139		166		70		
KPU 125A-30	125A	159		168		201	3.0×32	30		
KPU 150A-30	150A	186		194		228		30		
KPU 125A-40	125A	159	W1/2	168	55	211	3.0×32	30	507041	
KPU 150A-40	150A	186		194		238		30		

ステンレス (SUS304) 製 / 耐火二層管用

品番	管径称	a	d	P	S	h	t×W	入数	コード番号	納
S-KPU 40A-30	40A	63	W3/8	70	45	100	2.0×25	100	507043	
S-KPU 50A-30	50A	76		83		121		100		
S-KPU 65A-30	65A	92		98		132		80		
S-KPU 75A-30	75A	105		112		147		80		
S-KPU 100A-30	100A	131		139		166		70		
S-KPU 125A-30	125A	159		168		201	3.0×32	30		
S-KPU 150A-30	150A	186		194		228		30		
S-KPU 125A-40	125A	159	W1/2	168	55	211	3.0×32	30	507043	
S-KPU 150A-40	150A	186		194		238		30		


SP Uバンド / スパイラルダクト用

バンド本体溶融亜鉛めっき鋼板製 ※ ネジ部ユニクロめっき製

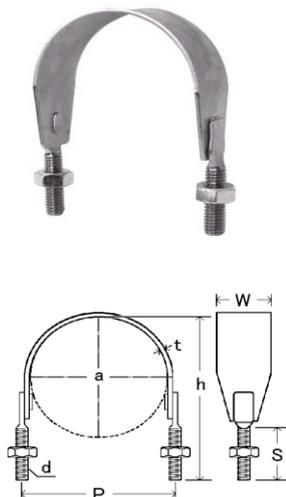

品番	管径称	a	d	P	S	h	t×W	入数	コード番号	納
SPU100-30	100φ	103	W3/8	108	45	137	1.6×25	100	50S041	
SPU125-30	125φ	128		133		163		80		
SPU150-30	150φ	153		158		187		80		
SPU175-30	175φ	178		183		213		70		
SPU200-30	200φ	203		208		237		60		
SPU225-30	225φ	228		233		263		60		
SPU250-30	250φ	253		258		290		50		
SPU275-30	275φ	278		283		313		40		
SPU300-30	300φ	303		308		337		50		
SPU325-30	325φ	328		333		364		50		
SPU350-30	350φ	353		358		387		40		
SPU375-30	375φ	378		383		413		40		
SPU400-30	400φ	403		408		437		30		
SPU450-30	450φ	453		458		487		30		
SPU500-30	500φ	503		508		537		25		

ステンレス (SUS304) 製

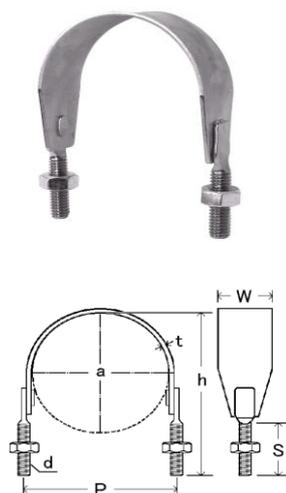

品番	管径称	a	d	P	S	h	t×W	入数	コード番号	納
S-SPU100-30	100φ	103	W3/8	108	45	137	1.5×25	100	50S043	
S-SPU125-30	125φ	128		133		163		80		
S-SPU150-30	150φ	153		158		187		80		
S-SPU175-30	175φ	178		183		213		70		
S-SPU200-30	200φ	203		208		237		60		
S-SPU225-30	225φ	228		233		263		60		
S-SPU250-30	250φ	253		258		290		50		
S-SPU275-30	275φ	278		283		313		40		
S-SPU300-30	300φ	303		308		337		50		
S-SPU325-30	325φ	328		333		364		50		
S-SPU350-30	350φ	353		358		387		40		
S-SPU375-30	375φ	378		383		413		40		
S-SPU400-30	400φ	403		408		437		30		
S-SPU450-30	450φ	453		458		487		30		
S-SPU500-30	500φ	503		508		537		25		


防振Uバンド / SGP用

ユニクロめっき製 ※ 防振ゴム10t EPT60°



品番	管径称	a	d	P	S	t×W	入数	コード番号	納
BGPU 20A-30	20A	27.2	W3/8	58	45	2.3×25		501041	
BGPU 25A-30	25A	34.0		65					
BGPU 32A-30	32A	42.7		75					
BGPU 40A-30	40A	48.6		80					
BGPU 50A-30	50A	60.5		95					
BGPU 65A-30	65A	76.3		107		2.6×25			
BGPU 80A-30	80A	89.1		118					
BGPU 100A-30	100A	114.3		145					
BGPU 125A-30	125A	139.8		173		3.0×32			
BGPU 150A-30	150A	165.3		193					

BGPU 125A-40	125A	139.8	W1/2	175	55	3.0×32		501041	
BGPU 150A-40	150A	165.3		195					
BGPU 200A-40	200A	216.3		252					



ステンレス (SUS304) 製 ※ 防振ゴム10t EPT60°


品番	管径称	a	d	P	S	t×W	入数	コード番号	納
S-BGPU 20A-30	20A	27.2	W3/8	58	45	1.5×25		501043	
S-BGPU 25A-30	25A	34.0		65					
S-BGPU 32A-30	32A	42.7		75					
S-BGPU 40A-30	40A	48.6		80					
S-BGPU 50A-30	50A	60.5		95					
S-BGPU 65A-30	65A	76.3		107		2.0×25			
S-BGPU 80A-30	80A	89.1		118					
S-BGPU 100A-30	100A	114.3		145					
S-BGPU 125A-30	125A	139.8		173		2.0×32			
S-BGPU 150A-30	150A	165.3		193					

S-BGPU 125A-40	125A	139.8	W1/2	175	55	2.0×32		501043	
S-BGPU 150A-40	150A	165.3		195					
S-BGPU 200A-40	200A	216.3		252					

※ 合成ゴムをセットした防振補助用Uバンドです。


防振PC Uバンド / 外面被覆鋼管用

ユニクロめっき製 ※ 防振ゴム



品番	管径称	a	d	P	S	t×W	入数	コード番号	納
BPCU 20A-30	20A	31.2	W3/8					503041	製
BPCU 25A-30	25A	37.6							製
BPCU 32A-30	32A	46.3							製
BPCU 40A-30	40A	52.2							製
BPCU 50A-30	50A	64.1							製
BPCU 65A-30	65A	79.9							製
BPCU 80A-30	80A	92.7							製
BPCU 100A-30	100A	118.3							製
BPCU 125A-40	125A	143.8	W1/2						製
BPCU 150A-40	150A	170.2							製


ステンレス (SUS304) 製 ※ 防振ゴム10t EPT60°



品番	管径称	a	d	P	S	t×W	入数	コード番号	納
S-BPCU 20A-30	20A	31.2	W3/8	62	30	2.0×25		503043	
S-BPCU 25A-30	25A	37.6		69					
S-BPCU 32A-30	32A	46.3		79					
S-BPCU 40A-30	40A	52.2		84	35				
S-BPCU 50A-30	50A	64.1		99					
S-BPCU 65A-30	65A	79.9		111					
S-BPCU 80A-30	80A	92.7		122					
S-BPCU 100A-30	100A	118.3		149					
S-BPCU 125A-40	125A	143.8	W1/2						製
S-BPCU 150A-40	150A	170.2							製

※ 合成ゴムをセットした防振補助用Uバンドです。

ウレタン吊式 ISHタイプ (吊バンドタンバックルセット付)

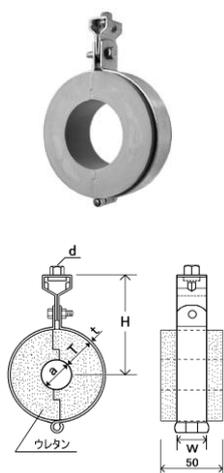


吊バンド ユニクロめっき製

コード番号 51W001

管径称	a	d	ウレタン厚											
			20T		25T		30T		40T		50T			
			品番	H										
20A	27.2	W3/8	ISH 2020		ISH 2025		ISH 2030		ISH 2040					
25A	34.0		ISH 2520		ISH 2525		ISH 2530		ISH 2540					
32A	42.7		ISH 3220		ISH 3225		ISH 3230		ISH 3240					
40A	48.6		ISH 4020		ISH 4025		ISH 4030		ISH 4040					
50A	60.5		ISH 5020		ISH 5025		ISH 5030		ISH 5040					
65A	76.3		ISH 6520		ISH 6525		ISH 6530		ISH 6540					
80A	89.1		ISH 8020		ISH 8025		ISH 8030		ISH 8040		ISH 8050			
100A	114.3				ISH10025		ISH10030		ISH10040		ISH10050			
125A	139.8	W1/2			ISH12525		ISH12530		ISH12540		ISH12550			
150A	165.2				ISH15025		ISH15030		ISH15040		ISH15050			
200A	216.3						ISH20030		ISH20040		ISH20050			
250A	267.4	W5/8					ISH25030		ISH25040		ISH25050			

※ 吊バンド ステンレス製は、受注製作となります。  
 ※ 在庫状況及びその他詳細は要確認。  
 ※ 大口径もご用意できます。

ウレタン台型 ISUタイプ (Uバンド付)

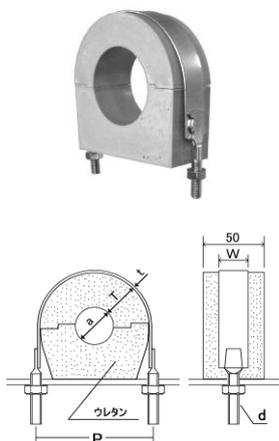


Uバンド ユニクロめっき製

コード番号 51W101

管径称	a	d	ウレタン厚											
			20T		25T		30T		40T		50T			
			品番	P										
20A	27.2	W3/8	ISU 2020		ISU 2025		ISU 2030		ISU 2040					
25A	34.0		ISU 2520		ISU 2525		ISU 2530		ISU 2540					
32A	42.7		ISU 3220		ISU 3225		ISU 3230		ISU 3240					
40A	48.6		ISU 4020		ISU 4025		ISU 4030		ISU 4040					
50A	60.5		ISU 5020		ISU 5025		ISU 5030		ISU 5040					
65A	76.3		ISU 6520		ISU 6525		ISU 6530		ISU 6540					
80A	89.1		ISU 8020		ISU 8025		ISU 8030		ISU 8040		ISU 8050			
100A	114.3				ISU10025		ISU10030		ISU10040		ISU10050			
125A	139.8	W1/2			ISU12525		ISU12530		ISU12540		ISU12550			
150A	165.2				ISU15025		ISU15030		ISU15040		ISU15050			
200A	216.3						ISU20030		ISU20040		ISU20050			
250A	267.4	W5/8					ISU25030		ISU25040		ISU25050			

※ Uバンド ステンレス製は、受注製作となります。  
 ※ 在庫状況及びその他詳細は要確認。  
 ※ 大口径もご用意できます。  
 ※ 高さ調整のスペーサー加工も製作できます。

ウレタンベース型 ISBタイプ (足長Uボルト別)

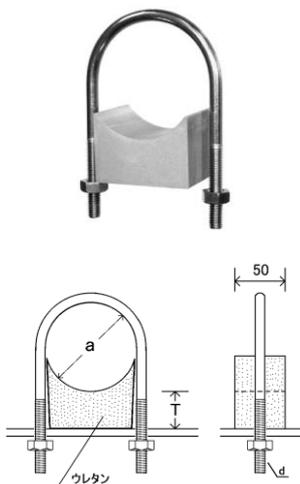


Uボルト ユニクロめっき又はステンレス (SUS304) 製

コード番号 51W20

管径称	a	d	ウレタン厚											
			20T		25T		30T		40T		50T			
			品番	P	品番	P	品番	P	品番	P	品番	P		
20A	27.2	W3/8	ISB 2020	40	ISB 2025	40	ISB 2030	40	ISB 2040	40	ISB 2050	40		
25A	34.0		ISB 2520	46	ISB 2525	46	ISB 2530	46	ISB 2540	46	ISB 2550	46		
32A	42.7		ISB 3220	56	ISB 3225	56	ISB 3230	56	ISB 3240	56	ISB 3250	56		
40A	48.6		ISB 4020	62	ISB 4025	62	ISB 4030	62	ISB 4040	62	ISB 4050	62		
50A	60.5		ISB 5020	74	ISB 5025	74	ISB 5030	74	ISB 5040	74	ISB 5050	74		
65A	76.3		ISB 6520	88	ISB 6525	88	ISB 6530	88	ISB 6540	88	ISB 6550	88		
80A	89.1		ISB 8020	101	ISB 8025	101	ISB 8030	101	ISB 8040	101	ISB 8050	101		
100A	114.3				ISB10025	126	ISB10030	126	ISB10040	126	ISB10050	126		
125A	139.8	W1/2			ISB12525	154	ISB12530	154	ISB12540	154	ISB12550	154		
150A	165.2				ISB15025	182	ISB15030	182	ISB15040	182	ISB15050	182		
200A	216.3						ISB20030	232	ISB20040	232	ISB20050	232		
						足長+30			足長+50					

※ 足長Uボルトは、別途ご注文をお願いします。  
 ※ 在庫状況及びその他詳細は要確認。  
 ※ 大口径もご用意できます。

ウレタンボード

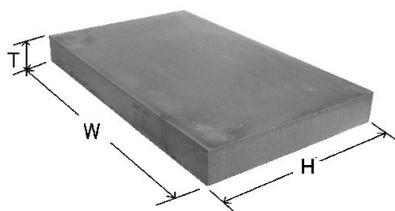

品 番	サ イ ズ			コード番号	納
	W	H	T		
	500	300	50	G6300	
	500	50	10		

※ 上記以外のサイズ・カット加工も承ります。詳細は要確認。

一般物性

	物性	試験規格
密 度	kg/m <sup>3</sup>	300
熱伝導率	kcal/mh°C	0.042
圧縮強度	kg/cm <sup>2</sup>	48
引張強度	kg/cm <sup>2</sup>	35
曲げ強度	kg/cm <sup>2</sup>	40
せん断強度	kg/cm <sup>2</sup>	30
独立気泡率	%	90以上
吸 水 量	g/100cm <sup>3</sup>	1.0以下
燃焼性 酸素指数	%	28.5
使用温度範囲	°C	-60~+100

耐薬品性

薬品の種類	状態
水(含、海水)	◎
濃塩酸	×
2~10%塩酸	○
氷酢酸	×
10%酢酸	○
10%苛性ソーダ	◎
アセトン	△
メチルエチルケトン	△

薬品の種類	状態
四塩化炭素	△
メタノール	△
ベンゼン	◎
マシン油	○
ヒマシ油	○
ガソリン	○
アマニ油	○

◎ : 変化せず                      ○ : わずかに変化  
 △ : 膨潤変化が現れる        × : 著しい変化

結束バンド / グラスダクト用

KB16



16mmシール



KDS-S



結束バンド / 溶融亜鉛めっき鋼板製

品番	板厚	幅	長さ	仕様	コード番号	納
KB16	0.5t	16	100m	箱入り	60KB0	
NKB16	0.4t					

16mmシール / 溶融亜鉛めっき鋼板製

品番	用途	入数	コード番号	納
	結束バンド留め金具	1,000	60KB0	

結束機

品番	用途	入数	コード番号	納
KDS-S	結束バンド締付け工具	1	60KK0	

フレキバンド / グラスダクト・その他用



呼び	適用ダクト	長さ	入数	コード番号	納
	φ100~φ125	500	10	51FB0	工
	φ150~φ200	800	10		
	φ225~φ300	1,250	10		
	φ325~φ400	1,500	10		
	φ425~φ500	1,750	10		工

SRバンド (スナップロック) / グラスダクト用



適用ダクト	品番	適用径		コード番号	納
		最大	最少		
φ50	SR90	φ90	φ45	60SRT	工
φ75	SR105	φ105	φ60		工
φ100	SR130	φ125	φ80		工
φ125	SR155	φ150	φ105		工
φ150	SR180	φ175	φ130		工
φ175	SR205	φ200	φ155		工
φ200	SR230	φ225	φ180		工
φ225	SR250	φ250	φ205		工
φ250	SR275	φ275	φ230		工
φ275	SR300	φ300	φ255		工
φ300	SR325	φ325	φ280		工
φ325	SR350	φ350	φ305		工
φ350	SR375	φ375	φ330		工
φ375	SR400	φ400	φ355		工
φ400	SR425	φ425	φ380		工

※ SR-□□□はSRバンドとなります。

HYバンド (ハイウォーム) / 硬質フレキ用




適用ダクト	品番	適用径		コード番号	納
		最大	最少		
φ100	HY130			60HYT	工
φ125	HY155				工
φ150	HY180				工
φ175	HY205				工
φ200	HY230				工
φ225	HY255				工
φ250	HY280				工


※ 300φが必要な場合は、SR325をご使用できます。

ABタイ / パンタイ

乳白/白(ナチュラル) ナイロン66製

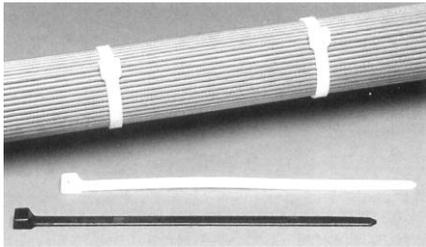

※ ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所に、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。




品番	寸法		最大束線径	入数		コード番号	納
	長さ	幅		小袋	小箱		
AB100-100	100	2.5	φ 22	100	30,000	60700	
AB150	152	3.5	φ 36	100	20,000		
AB200	202	4.6	φ 50	100	10,000		
AB250	251	4.8	φ 65	100	5,000		
AB300	301		φ 80	100	5,000		
AB350	380	7.6	φ 100	50	2,500		
PLT370S	389	5.7	φ 107	100	1,000		
PLT450	471	9.7	φ 132	50			
PLT6LH-L	556	7.6	φ 152	50			
PLT7LH-L	627		φ 178	50			
PLT8LH-L	701		φ 203	50			

黒(耐候性) 耐候性ナイロン66製

品番	寸法		最大束線径	入数		コード番号	納
	長さ	幅		小袋	小箱		
AB100W100	100	2.5	φ 22	100	30,000	60700	
AB150-W	152	3.5	φ 36	100	20,000		
AB200-W	202	4.6	φ 50	100	10,000		
AB250-W	251	4.8	φ 65	100	5,000		
AB300-W	301		φ 80	100	5,000		
AB350-W	380	7.6	φ 100	50	2,500		
PLT370SB	389	5.7	φ 107	100	1,000		
PLT450B	471	9.7	φ 132	50			
PLT6LH-LO	556	7.6	φ 152	50			
PLT7LH-LO	627		φ 178	50			
PLT8LH-LO	701		φ 203	50			

ブループラグ / テストプラグ

コード番号 60700



- 特長
1. 防錆用継手「コア継手」、その他の継手 (TS・SVS・CU等) にも対応可能な万能型。
  2. 強靱性の特種樹脂を採用、「鉄製の白ヤトイ管」や「短ニップル」と同等、「アルミテストプラグ」よりも強靱。
  3. ゴムリング採用により、シールテープが不要。
  4. 継手の外形と同寸法なので、ボードなどの箱抜きが最小でおこなえます。
  5. 配管内のエア抜きが簡単。

硬質塩化ビニール製

品番	サイズ	D	L	適合 レンチ	入数		納
					小箱	大箱	
ブループラグ	15A	29.5	71	12	100	600	
	20A	32.5			100	300	