

## アンカー

# INDEX

コンクリート用	P34~P39
ALC用	P40~P41
石膏ボード・中空壁用	P42
中空壁・押出中空成形セメント用	P43
打込棒	P44



フレアアンカー

コンクリート	MO	コード番号	20000
	MG	コード番号	20010

内部コーン打込式



スチール製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
MG-1030	M10	12.5	30	12	13.0	100	1,000	
MG-3030	W3/8	12.0	40	15	12.5	100	1,000	
MO-3040						50	1,000	
MO-4050	W1/2	16.0	50	20	16.5	50		

ステンレス製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
SMG-3030	W3/8	12.0	30	12	12.5	100	1,000	
SMO-3040			40	15		50	1,000	
SMO-4050	W1/2	16.0	50	20	16.5	50		

ヘッドインアンカー

コンクリート	コード番号	2K100
--------	-------	-------

内部コーン打込式



スチール製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
Hi-6	M 6	8.0	25	9	8.5	100	3,000	
Hi-8	M 8	10.0	30	11	10.5	100	2,000	
Hi-10	M10	12.0	40	12	12.5	50	1,000	
Hi-12	M12	16.0	50	15	16.5	50	500	
Hi-16	M16	20.0	60	18	21.0	25	300	
Hi-258	W5/16	10.0	30	13	10.5	100	2,000	
Hi-38	W3/8	12.0	40		12.5	50	1,000	エ
Hi-48	W1/2	16.0	50	18	16.5	50	500	エ
Hi-58	W5/8	20.0	60	22	21.0	25	300	


ステンレス製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
SUS Hi-6	M 6	8.0	25	9	8.5	100	3,000	
SUS Hi-8	M 8	10.0	30	11	10.5	100	2,000	
SUS Hi-10	M10	12.0	40	12	12.5	50	1,000	
SUS Hi-12	M12	16.0	50	15	16.5	50	500	
SUS Hi-16	M16	20.0	60	18	21.0	25	300	
SUS Hi-258	W5/16	10.0	30	13	10.5	100	2,000	
SUS Hi-38	W3/8	12.0	40		12.5	50	1,000	エ
SUS Hi-48	W1/2	16.0	50	18	16.5	50	500	エ

シーティーアンカー GTタイプ

コンクリート	コード番号	2S110
--------	-------	-------

内部コーン打込式



スチール製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
GT-3030	W3/8	12.0	30	12	12.5	100	800	エ

フレアアンカー / バケツ入

コンクリート	MO	コード番号	20000
	MG	コード番号	20010

内部コーン打込式



スチール製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数	納
MG-3030B	W3/8	12.0	30	12	12.5	500	
MO-3040B			40	15		500	

シーティーアンカー CTタイプ

コンクリート	コード番号	2S100
--------	-------	-------

内部コーン打込式



スチール製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納	
						小箱	大箱		
CT-625	M 6	8.0	25	10	8.5	100	1,000	エ	
CT-830	M 8	10.0	30	12	10.5	100	1,000	エ	
CT-1040	M10	12.5	40	16	13.0	50	1,000	エ	
CT-1070			70	25		50	500	エ	
CT-1250	M12	16.0	50	20	16.5	50	500	エ	
CT-1280			80	25		30	300	エ	
CT-1660	M16	20.0	60	23	20.5	25	250	エ	
CT-2025	W1/4	8.0	25	10	8.5	100	1,000	エ	
CT-2530	W5/16	10.0	30	12	10.5	100	1,000	エ	
CT-3040	W3/8	12.0	40	16	12.5	50	1,000	エ	
CT-3070			12.5	70	25	13.0	50	500	エ
CT-4050	W1/2	16.0	50	20	16.5	50	500	エ	
CT-4080			80	25		30	300	エ	
CT-5060	W5/8	20.0	60	23	20.5	25	250	エ	

ステンレス製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
SCT-625	M 6	8.0	25	10	8.5	100	1,000	エ
SCT-830	M 8	10.0	30	12	10.5	100	1,000	エ
SCT-1040	M10	12.5	40	16	13.0	50	1,000	エ
SCT-1250	M12	16.0	50	20	16.5	50	500	エ
SCT-1660	M16	20.0	60	23	20.5	25	250	エ
SCT-2530	W5/16	10.0	30	12	10.5	100	1,000	エ
SCT-3040	W3/8	12.0	40	16	12.5	50	1,000	エ
SCT-4050	W1/2	16.0	50	20	16.5	50	500	エ
SCT-5060	W5/8	20.0	60	23	20.5	25	250	エ

フレアアンカー / ポリカタイプ

コンクリート	コード番号	20020P
--------	-------	--------

本体打込式



ポリカーボネート製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
MPG-3040	W3/8	12.0	40	18	12.5	50	500	

# アンカー / コンクリート用

## ボルトアンカー

コンクリート

コード番号 2K200  
スリーブ打込式



### スチール製

品番	ネジ径	外径	全長	スリーブ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
B535	M5	6.4	35	22	6.5	100	1,800	
B650	M6	9.5	50	30	9.5	50	900	
B665			65	40		50	900	工
B860	M8	12.0	60	35	12.5	50	300	
B865			65			50	300	工
B870			70			50	300	工
B1070	M10	14.0	70	40	14.5	50	300	
B1080			80			50	300	
B10100			100				200	工
B10120		13.8	120				200	工
B12100	M12	17.3	100	50	18.0		100	
B12125			125	60			100	工
B12160			160				80	工
B12200			200				80	工
B16100	M16	21.7	100	50	22.5		50	
B16125			125	60			50	
B16160			160				50	工
B16200			200				40	工
B20170	M20	27.2	170	75	28.0		30	工
B20200			200				25	工

HB-3870	W3/8	14.0	70	40	14.5	50	300	
HB-3880			80			50	300	
HB-38100			100				200	工
HB-38120		13.8	120				200	工
HB-38150			150				150	工
HB-48100	W1/2	17.3	100	50	18.0		100	
HB-48125			125	60			100	
HB-58100	W5/8	21.7	100	50	22.5		50	工
HB-58125			125	60			50	工

### ステンレス製

品番	ネジ径	外径	全長	スリーブ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
SUS B535	M5	6.4	35	22	6.5	100	1,800	
SUS B650	M6	9.5	50	30	9.5	50	900	
SUS B665			65	40		50	900	工
SUS B860	M8	12.0	60	35	12.5	50	300	
SUS B865			65			50	300	工
SUS B870			70			50	300	工
SUS B1070	M10	14.0	70	40	14.5	50	300	
SUS B1080			80			50	300	
SUS B10100			100				200	工
SUS B10120		13.8	120				200	工
SUS B12100	M12	17.3	100	50	18.0		100	
SUS B12125			125	60			100	工
SUS B12160			160				80	工
SUS B12200			200				80	工
SUS B16100	M16	21.7	100	50	22.5		50	工
SUS B16125			125	60			50	工
SUS B16160			160				50	工
SUS B16200			200				40	工
SUS B20170	M20	27.2	170	75	28.0		30	工

SUS BB3070	W3/8	14.0	70	40	14.5	100	400	
SUS BB3080			80			100	400	
SUS BB4100	W1/2	17.3	100	50	18.0	50	200	

※ 溶融亜鉛めっき(ドブ)製のご用命も承ります。詳細は要確認。

## カットアンカー

コンクリート

コード番号 2K000  
本体打込式



### スチール製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
#6CA	M6	11.0	30	9	11.0	100	1,200	
#8CA	M8	12.0	35	12	12.5	50	600	
#10CA	M10	14.0	40	14	14.5	100	600	
#12CA	M12	17.5	50	20	18.0	50	300	
#16CA	M16	21.4	60	24	22.0	30	180	
#20CA	M20	25.4	83	31	26.0	15	90	

#28CA	W1/4	11.0	30	9	11.0	100	1,200	
#258CA	W5/16	12.0	35	12	12.5	50	600	
#38CA	W3/8	14.0	40	14	14.5	100	600	
#38CA短			30	12		100	600	工
#38CA 12R		12.0	40	14	12.5	100	600	工
#38CA 12R-35			35	12		100	600	工
#48CA	W1/2	17.5	50	20	18.0	50	300	
#58CA	W5/8	21.4	60	24	22.0	30	180	
#68CA	W3/4	25.4	83	31	26.0	15	90	

PA30SS	W3/8	12.0	30	12	12.5	100	800	
--------	------	------	----	----	------	-----	-----	--

### ステンレス製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
SUS#6CA	M6	11.0	30	9	11.0	100	1,200	
SUS#8CA	M8	12.0	35	12	12.5	50	600	
SUS#10CA	M10	14.0	40	14	14.5	100	600	
SUS#12CA	M12	17.5	50	20	18.0	50	300	
SUS#16CA	M16	21.4	60	24	22.0	30	180	
SUS#20CA	M20	25.4	83	31	26.0	15	90	

SUS#28CA	W1/4	11.0	30	9	11.0	100	1,200	
SUS#258CA	W5/16	12.0	35	12	12.5	50	600	
SUS#38CA	W3/8	14.0	40	14	14.5	100	600	
SUS#48CA	W1/2	17.5	50	20	18.0	50	300	
SUS#58CA	W5/8	21.4	63	24	22.0	30	180	
SUS#68CA	W3/4	25.4	83	31	26.0	15	90	

※ 溶融亜鉛めっき(ドブ)製のご用命も承ります。詳細は要確認。

## ミニスリーブアンカー

コンクリート

コード番号 2AMA0  
スリーブ打込式



### スチール製

品番	ネジ径	外径	全長	スリーブ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
MA-3080	W3/8	12.0	80	25	12.5	100	400	工
MA-3100			100			100	400	工
MA-3120			120			100	400	工
MA-3150			150			100	400	工
MA-3180			180			100	400	工

# アンカー / コンクリート用

## ルーティアーアンカー Cタイプ

コンクリート コード番号 2U300  
芯棒打込式



### スチール製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
C-645	M 6	6.0	45	15	6.4	50	800	
C-660			60	20		50	800	
C-850	M 8	8.0	50		8.5	50	800	
C-870			70	25		50	400	
C-890			90			50	400	
C-1050	M10	10.0	50	20	10.5	50	400	
C-1060			60	25		50	400	
C-1080			80			50	300	
C-1090			90	30		50	300	
C-1010			100			50	300	
C-1012			120			50	200	
C-1260	M12	12.0	60	25	12.7	30	240	
C-1270			70			30	240	
C-1290			90	30		30	180	
C-1210			100			30	180	
C-1212			120	50		30	120	
C-1215			150			30	120	
C-1680	M16	16.0	80	30	17.0	15	90	
C-1610			100	40		15	90	
C-1612			120			15	90	
C-1615			150			15	60	
C-1619			190	50		15	60	
C-2013	M20	20.0	130		21.5	10	40	
C-2015			150			10	40	
C-2019			190			10	40	

C-2045	W1/4	6.2	45	15	6.6	50	800	
C-2550	W5/16	7.9	50	20	8.5	50	800	
C-3060	W3/8	9.5	60	25	10.0	50	400	
C-3090			90	30		50	300	
C-4070	W1/2	12.7	70	25	13.5	30	240	

### ステンレス製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
SC-645	M 6	6.0	45	15	6.4	50	800	
SC-660			60	20		50	800	
SC-850	M 8	8.0	50		8.5	50	800	
SC-870			70	25		50	400	
SC-890			90			50	400	
SC-1050	M10	10.0	50	20	10.5	50	400	
SC-1060			60	25		50	400	
SC-1080			80			50	300	
SC-1090			90	30		50	300	
SC-1010			100			50	300	
SC-1012			120			50	200	
SC-1260	M12	12.0	60	25	12.7	30	240	
SC-1270			70			30	240	
SC-1290			90	30		30	180	
SC-1210			100			30	180	
SC-1212			120	50		30	120	
SC-1215			150			30	120	
SC-1680	M16	16.0	80	30	17.0	15	90	
SC-1610			100	40		15	90	
SC-1612			120			15	90	
SC-1615			150			15	60	
SC-1619			190	50		15	60	
SC-2013	M20	20.0	130		21.5	10	40	
SC-2015			150			10	40	
SC-2019			190			10	40	

SC-3060	W3/8	9.5	60	25	10.0	50	400	
SC-4070	W1/2	12.7	70		13.5	30	240	

※ 溶融亜鉛めっき(ドブ)製の詳細は要確認。

## ハイアンカー Tタイプ

コンクリートブロック コード番号 2U3T0  
芯棒打込式



### スチール製

品番	外径	首下長	頭径	ドリル径	入数		納
					小箱	大箱	
T-420	4.0	20	8.0	4.3	100	1,000	
T-425		25			100	1,000	
T-525	5.0		10.0	5.4	100	1,000	工
T-530		30			100	1,000	工
T-630	6.0		12.0	6.4	50	500	工
T-640		40			50	500	工
T-650		50			100	1,000	工
T-660		60			100	1,000	工
T-840	8.0	40	15.0	8.5	30	300	工

### ステンレス製

品番	外径	首下長	頭径	ドリル径	入数		納
					小箱	大箱	
ST-420	4.0	20	8.0	4.3	100	1,000	
ST-425		25			100	1,000	
ST-525	5.0		10.0	5.4	100	1,000	工
ST-530		30			100	1,000	工
ST-630	6.0		12.0	6.4	50	500	工
ST-640		40			50	500	工
ST-650		50			100	1,000	工
ST-660		60			100	1,000	工

## アルミTピン

コンクリートブロック コード番号 2OT200  
芯棒打込式



### 本体 アルミ製 / ピン スチール製

品番	外径	首下長	頭径	ドリル径	入数		納
					小箱	大箱	
AST-420	4.0	20	8.0	4.3	100	1,000	

## 溶接アンカー ASタイプ

コンクリート コード番号 2UAS0  
本体打込式




### スチール製

品番	外径	首下長	頭径	ドリル径	入数		納
					小箱	大箱	
AS-1040	10.0	40	30	10.5	150	900	工
AS-1045		45			100	600	工
AS-1050		50			100	600	工
AS-1055		55			100	600	工
AS-1060		60			100	600	工

ビッグワン BGLタイプ / ウェッジ式

コンクリート

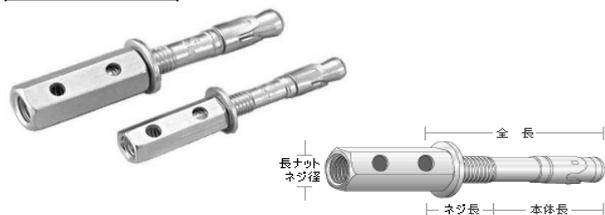


注意事項

施工前に  
アンカー本体頭部がナット穴から見えな  
い位置までセットしてから施工して下さい。

施工確認  
規定の下穴径・下穴深さで施工しないと、  
トルクが負荷できず施工不良となります。  
再度、下穴径を確認の上、別の場所に  
施工して下さい。


コード番号 2UBG1

ウェッジ式



施工方法

1. 規定の下穴径・下穴深さで対象面に直角に穿孔する。
2. 切粉を集塵機またはブロアーできれいに取り除く。
3. ハンマーでワッシャーが取付物に接するまで叩き込む。
4. トルクレンチで規定のトルク値までナットを締め付ける。
5. 3面ウェッジが拡張し、施工完了。

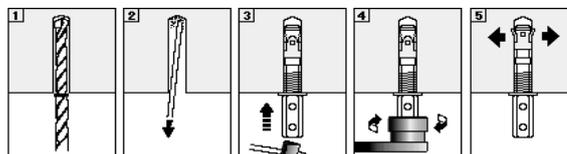

スチール製


品番	ネジ径	全長	ネジ長	長ナット ネジ径	ドリル 径	長ナット 二面幅	下穴深さ	標準施工トルク N・m(kgf・cm)	最小埋込 深さ	入数		納
										小箱	大箱	
BGL-3070M	M10	70	26.5	W3/8	10.0	14	66mm以上	30 (300)	61	30	180	
BGL-4080M	M12	80	29.0	W1/2	12.0	19	73mm以上	45 (450)	68	20	120	

ステンレス製

BGSL-3070M	M10	70	26.5	W3/8	10.0	14	66mm以上	30 (300)	61	30	180	
------------	-----	----	------	------	------	----	--------	----------	----	----	-----	--

ビッグワン BGタイプ / ウェッジ式

コンクリート

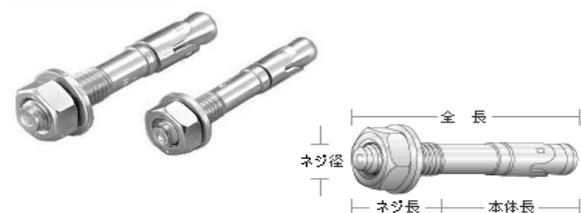


注意事項

施工前に  
アンカー本体頭部のテーパー端部に  
ナットを合わせてから施工して下さい。

施工確認  
ナット締め付け時、ねじ部がナット高さ  
1個分以上突出すると施工不良です。  
再度、下穴径を確認の上、別の場所  
に施工して下さい。


コード番号 2UBG0

ウェッジ式



施工方法

1. 器材の上から規定の下穴径・下穴深さで対象面に直角に穿孔する。
2. 切粉を集塵機またはブロアーできれいに取り除く。
3. ビッグワンを挿入する。
4. ハンマーでワッシャーが取付物に接するまで叩き込む。
5. トルクレンチで規定のトルク値までナットを締め付ける。
6. 3面ウェッジが拡張し、施工完了。

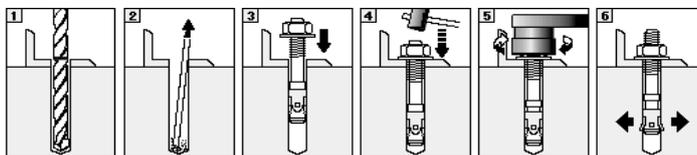

スチール製

品番	頭部 刻印	ネジ径	全長	ネジ長	最大取 付物厚	ドリル 径	ナット 二面幅	下穴深さ	標準施工トルク N・m(kgf・cm)	最小埋込 深さ	入数		納
											小箱	大箱	
BG-860	B	M 8	60	25.0	5	8.0	13	52mm以上	15 (150)	43	50	400	工
BG-870	C		70	35.0	15						50	400	工
BG-1070	C	M10	70	26.5	3	10.0	17	60mm以上	30 (300)	52	30	240	工
BG-1080	D		80	36.5	13						30	240	工
BG-1090	E		90	46.5	22						30	240	工
BG-1010	F		100	56.5	32						30	180	工
BG-1280	D	M12	80	29.0	2	12.0	19	68mm以上	45 (450)	61	25	150	工
BG-1290	E		90	39.0	12						25	150	工
BG-1210	F		100	49.0	22						25	150	工
BG-1212	H		120	69.0	42						25	100	工
BG-1215	K		150	99.0	72						25	100	工
BG-1612	H	M16	120	59.0	25	16.0	24	80mm以上	100 (1,000)	71	10	60	工
BG-1614	J		140	79.0	45						10	60	工


※ ステンレス製 BGSタイプは、サイズによりご用意出来る物があります。

# アンカー / コンクリート用

## エビモンゴ ナイロンプラグ

コンクリート
ブロック
ALC

コード番号 2OMP0



ナイロン製

品番	使用ネジ径	外径	全長	ドリル径	入数		納
					小箱	大箱	
MP 525B	2.7~4.1	5.0	25	5.0	300	1,800	
MP 630B	3.5~5.1	6.0	30	6.0	200	1,200	
MP 840B	4.5~6.2	8.0	40	8.0	100	600	
MP1050B	6.2~8.0	10.0	50	10.0	50	300	
MP1260B	8.0~9.5	12.0	60	12.0	25	150	工
MP1470B	9.5~12.0	14.0	70	14.0	15	90	工

※ ALCの場合はドリル径-0.5となります。

## カールPCプラグ

コンクリート
ブロック

コード番号 2WPP0



ナイロン製

品番	使用ネジ径	外径	全長	ドリル径	入数		納
					小箱	大箱	
PC 6-35	3.1~3.8	黄	35	6.0	150	1,500	
PC 7-35	4.1~4.8	緑	35	7.0	110	1,100	
PC 8-45	5.1~5.8	青	45	8.0	70	700	
PC10-50	6.2~6.8	白	50	10.0	50	500	

## ブラックプラグ

コンクリート
ブロック
ALC

コード番号 2OBP0



ナイロン製

品番	使用ネジ径	全長	ドリル径	入数		納
				小箱	大箱	
BPG 8-25	3.1~4.1	25	4.8	170		
BPG10-25	3.8~4.8		6.4	140		
BPG12-38	4.5~5.5	38	7.5	50		工
BPG14-38	5.1~5.8		8.0	50		工
BPG16-50	5.5~6.2	50	9.0	30		工
BPG18-50	5.8~6.8		9.5	30		工

## エヌピーアンカー NPタイプ

コンクリート
ブロック

コード番号 2UNP0



ナイロン製 / ピン スチール製

品番	外径	全長	ドリル径	入数		納
				小箱	大箱	
NP-425	4.0	25	4.0	100	600	
NP-535	5.0	35	5.0	50	300	工
NP-640	6.0	40	6.0	50	300	工

ナイロン製 / ピン ステンレス製

品番	外径	全長	ドリル径	入数		納
				小箱	大箱	
NPS-535	5.0	35	5.0	50	300	工
NPS-640	6.0	40	6.0	50	300	工
NPS-650		50		50	300	工

## プラグボルト

コンクリート
ブロック

コード番号 2AAY0



鉛製 / ボルト スチール製

品番	付属ボルト	外径	スリーブ長	ドリル径	穿孔長	入数		納
						小箱	大箱	
AY-425AS	M 4×25	7.0	17.5	7.5	25	100	1,600	
AY-530AS	M 5×30	8.0	20.0	8.5	30	100	1,600	
AY-640AS	M 6×40	10.5	28.5	11.0	40	50	800	
AY-845AS	M 8×45	13.5	32.0	14.0	45	30	480	
AY-1050AS	M10×50	17.5	37.5	18.0	50	15	240	
AY-1260AS	M12×60	19.2	42.5	20.0	60	10	160	
AY-3050AS	W3/8×50	17.5	37.5	18.0	50	15	240	

鉛製 / ボルト ステンレス製

品番	付属ボルト	外径	スリーブ長	ドリル径	穿孔長	入数		納
						小箱	大箱	
SAY-425AS	M 4×25	7.0	17.5	7.5	25	100	1,600	
SAY-530AS	M 5×30	8.0	20.0	8.5	30	100	1,600	
SAY-640AS	M 6×40	10.5	28.5	11.0	40	50	800	
SAY-845AS	M 8×45	13.5	32.0	14.0	45	30	480	
SAY-1050AS	M10×50	17.5	37.5	18.0	50	15	240	
SAY-1260AS	M12×60	19.2	42.5	20.0	60	10	160	
SAY-3050AS	W3/8×50	17.5	37.5	18.0	50	15	240	

※ ステンレスのM4~M6は十字穴付なべ頭、M8~M12は六角頭です。

ノンプラス ナベ

コンクリート
ブロック
レンガ

コード番号 02002P



スチール製 / シルバーめっき / ドリル無し

品番	サイズ	ドリル径	頭形状	入数		納
				バック	中箱	
P-425-SDN	4×2.5	3.5	ナベ	200	1,000	
P-432-SDN	4×3.2			150	750	
P-438-SDN	4×3.8			125	625	
P-525-SDN	5×2.5	4.3		80	400	

ステンレス製 / ドリル無し

品番	サイズ	ドリル径	頭形状	入数		納
				バック	中箱	
PS-425DN	4×2.5	3.5	ナベ	150	750	
PS-432DN	4×3.2			110	550	
PS-438DN	4×3.8			85	425	

ノンプラス 皿

コンクリート
ブロック
レンガ

コード番号 02002F



スチール製 / シルバーめっき / ドリル無し

品番	サイズ	ドリル径	頭形状	入数		納
				バック	中箱	
F-425-SDN	4×2.5	3.5	皿	200	1,000	
F-432-SDN	4×3.2			150	750	
F-438-SDN	4×3.8			125	625	
F-445-SDN	4×4.5			100	500	
F-525-SDN	5×2.5	4.3		80	400	
F-535-SDN	5×3.5			70	350	
F-545-SDN	5×4.5			60	300	
F-560-SDN	5×6.0			50	250	
F-570-SDN	5×7.0			40	200	エ
F-635-SDN	6×3.5	5.5		40	200	エ
F-645-SDN	6×4.5			35	175	エ
F-660-SDN	6×6.0			30	150	エ
F-670-SDN	6×7.0			30	150	エ
F-675-SDN	6×7.5			25	125	エ
F-690-SDN	6×9.0			20	100	エ

ステンレス製 / ドリル無し

品番	サイズ	ドリル径	頭形状	入数		納
				バック	中箱	
FS-425DN	4×2.5	3.5	皿	150	750	
FS-432DN	4×3.2			110	550	
FS-438DN	4×3.8			85	425	
FS-535DN	5×3.5	4.3		50	250	エ
FS-545DN	5×4.5			45	225	エ
FS-560DN	5×6.0			35	175	エ

ノンプラス 座付ナベ

コンクリート
ブロック
レンガ

コード番号 02002PW



スチール製 / シルバーめっき / ドリル無し

品番	サイズ	ドリル径	頭形状	入数		納
				バック	中箱	
PW-425-SDN	4×2.5	3.5	座付ナベ	150	750	
PW-432-SDN	4×3.2			125	625	

ステンレス製 / ドリル無し

品番	サイズ	ドリル径	頭形状	入数		納
				バック	中箱	
PWS-425DN	4×2.5	3.5	座付ナベ	110	550	
PWS-432DN	4×3.2			95	475	

レジエース SEタイプ

コンクリート

コード番号 21SE0  
密封カプセル式



45° 斜カットボルト使用タイプ

品番	外径	全長	使用ボルト径		ドリル		入数		納
			異径鉄筋	径	径	深さ	小箱	大箱	
SE-10R	10.8	90	M10	12.0	90	10	200		
			W3/8						
			D10						
SE-12R	12.7	100	M12	14.5	100	10	200		
			W1/2						
			D13						
SE-16R	16.8	120	M16	19.0	130	10	100		
			W5/8						
			D16						
SE-20R	21.5	150	M20	24.0	160	10	100		
			W3/4						
			D19						
SE-22R	21.5	210	M22	26.0	210	5	50	エ	
			W7/8						
			D22						
SE-24R	25.0	180	M24	28.0	230	5	50	エ	
			W1						
			D25						
SE-30R	33.3	220	M30	35.0	280	6	30	エ	
			D29						
			D32						

推奨 斜カットボルトサイズ



サイズ	適合	納	
		ユニクロ	ステン
M10×120	SE-10		
M10×130			
M12×150	SE-12		
M16×180	SE-16		
M20×250	SE-20		

※ 上記以外の長さもご用命承ります。  
※ Wナット・ワッシャーセット品です。

レジエース HCタイプ

コンクリート

コード番号 21HC0  
たたき込式



寸切ボルト使用タイプ

品番	外径	全長	使用ボルト径		ドリル		入数		納
			異径鉄筋	径	径	深さ	小箱	大箱	
HC-10	10.5	89	M10	12.0	90	10	200		
			W3/8						
			D10						
HC-13	13.0	102	M12	15.0	110	10	200		
			W1/2						
			D13						
HC-16	17.0	114	M16	19.0	140	10	100		
			W5/8						
			D16						
HC-19	19.0	165	M20	24.0	170	10	100	エ	
			W3/4						
			D19						

推奨 寸切ボルトサイズ



サイズ	適合	納	
		ユニクロ	ステン
M10×130	HC-10		
M12×160	HC-13		
M16×210	HC-16		

※ 上記以外の長さもご用命承ります。  
※ ナット・ワッシャーは別途ご用命下さい。

スーパーX / メネジタイプ

ALC      コード番号 2S400



スチール製

品番	ネジ径	外径	全長	施工回転数	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
AX-M6	M 6	12.0	54	10回転	12.0	50	400	
AX-M8	M 8	14.5	63		14.5	50	200	
AX-M10	M10	16.5	72		16.5	30	120	
AX-W30	W3/8					30	120	

スーパーX / オネジタイプ

ALC      コード番号 2S400



スチール製

品番	ネジ径	外径	全長	施工回転数	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
AX-665	M 6	12.0	65	10回転	12.0	50	400	
AX-875	M 8	14.5	75		14.5	50	200	
AX-1085	M10	16.5	85		16.5	30	120	
AX-3085	W3/8					30	120	

エヌピーアンカー NBAタイプ

ALC      コード番号 2UNB0



ナイロン製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
NBA-859	M 8	11.5	59	25	11.5	35		エ
NBA-1060	M10	14.0	60	20	14.0	30		エ
NBA-2559	W5/16	11.5	59	25	11.5	35		エ
NBA-3860	W3/8	14.0	60	20	14.0	30		エ
BA-1/2	W1/2	16.0	70	25	16.0	20		エ

ブロッカー

ALC      コード番号 2SBL0



ナイロン製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
B-1545	W3/8	15.0	45	20	14.3	50	500	

トリオン / メネジタイプ

ALC      コード番号 2OTR0  
下穴不要



スチール製

品番	ネジ径	全長	ネジ長	入数		納
				小箱	中箱	
TR-3865	W3/8	56	15	30	300	

トリオンJ / オネジタイプ

ALC      コード番号 2OTR0  
下穴不要



スチール製

品番	ネジ径	全長	ネジ長	入数		納
				小箱	大箱	
J-TR3867	W3/8	67	20	50	1,000	

ダブルX

ALC      コード番号 2KDX0



ナイロン製

品番	ネジ径	外径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
DX-38	W3/8	16.0	50	14	15.0	50		

ヒットアンカー

ALC      コード番号 2WHA0  
下穴不要



ステンレス製

品番	全長	幅	埋設	ボルト穴	ピッチ	入数		納
						小箱	大箱	
HA-120	120	18	60	7	20	25	400	
HA-120S		25		9		20	20	200
HA-150S	150					20	200	



かべロック

石膏ボード	コード番号	20600 下穴不要
-------	-------	---------------



かべロック / 樹脂製 ホワイト


品番	全長	使用ネジ径	備考	入数		納
				小箱	大箱	
LT42500	27	タッピング 4.0		100	1,000	
LT425PB		小ネジ 4.0	角BOXビス入	200	1,200	
LT25000			台紙付	25本×10袋		

かべロックDX / 亜鉛ダイカスト製 ホワイト

品番	全長	使用ネジ径	備考	入数		納
				小箱	大箱	
LDX000H	26	タッピング 4.0		100	1,000	
LDX00PB		小ネジ 4.0	角BOXビス入	200	1,200	
LDX000D			台紙付	25本×10袋		

エムティーハンガー

中空壁	コード番号	20MT0
-----	-------	-------



スチール製 ※ サラバネナット付

品番	ネジ径	有効長	ネジ長	ドリル径	入数		納
					小箱	大箱	
MT-40	W3/8	40	25	10.5	50		
MT-60		60	45		50		
MT-80		80	65		50		
MT-90		90	75		50		

ステンレス製 ※ ナット・ワッシャー付

品番	ネジ径	有効長	ネジ長	ドリル径	入数		納
					小箱	大箱	
SMT-40	W3/8	40	25	10.5	50		
SMT-60		60	40		50		
SMT-80		80	65		50		
SMT-90		90	75		50		

パットハンガー

中空壁	コード番号	20KP0
-----	-------	-------



スチール製

品番	ネジ径	外径	金具長	ビス	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
KP-M4	M 4	9.0	39	付	10.0	20	400	
KP-M6	M 6	13.0	55		14.0	10	250	
KP-M8	M 8	19.0	60	ナシ	20.0	10	250	
KP-M10	M10	23.5	75		22.0	10	200	
KP-3/8	W3/8					10	200	

ステンレス製

品番	ネジ径	外径	金具長	ビス	ドリル径	入数		納
						小箱	大箱	
KPSU-M4	M 4	9.0	39	付	10.0	20	400	工
KPSU-M6	M 6	13.0	55		14.0	10	250	工
KPSU-M8	M 8	19.0	60	ナシ	20.0	10	250	工
KPSU-M10	M10	23.5	75		24.0	10	200	工
KPSU-3/8	W3/8					10	200	工

ニューボードアンカー

石膏ボード	三ぶ六くん ワレメちゃん	コード番号	20S00
		コード番号	20W00



三ぶ六くん / 樹脂製 ホワイト

品番	全長	使用タッピング ネジ径	入数		納
			小箱	大箱	
	26	3.0~6.0	100	3,000	

ワレメちゃん / 亜鉛ダイカスト製

品番	全長	附属タッピング ネジ	入数		納
			小箱	大箱	
	26	トス 4×25	100	3,000	

ITハンガー

中空壁	コード番号	2SIT0
-----	-------	-------



スチール製

品番	ネジ径	全長	ネジ長	ドリル径	入数		納
					小箱	大箱	
IT-630	M 6	30	13	7.5	50	800	工
IT-640		40	23		50	800	工
IT-650		50	33		50	800	工
IT-835	M 8	35	15	9.0	50	400	工
IT-840		40	20		50	400	工
IT-845		45	25		50	400	工
IT-850		50	30		50	400	工
IT-855		55	35		50	400	工
IT-860		60	40		50	400	工
IT-865		65	45		50	400	工
IT-870		70	50		50	400	工
IT-875		75	55		50	400	工
IT-880		80	60		50	400	工
IT-890		90			50	400	工
IT-810		100	70		50	400	工
IT-1050	M10	50	26	11.0	50	300	工
IT-1070		70	46		50	300	工
IT-1090		90	66		50	300	工
IT-1010		100	76		50	300	工

※ ステンレス製のご用命も承ります。

トンボハンガー

中空壁	コード番号	20H00
-----	-------	-------



スチール製

品番	ネジ径	金具長	ドリル径	入数		納
				小箱	大箱	
TW-38	W3/8	70	27.0	25	250	

# アンカー / 中空壁・押出中空成形セメント用

## モリイファスナー

中空壁 コード番号 20500



### スチール製

品番	ネジ径	全長	適用板厚	ドリル径	入数		納
					小箱	大箱	
M-409	M4	32	3 ~ 9	8.0	50		
M-416		38	10 ~ 16		50		

## ブラックアンカー

中空壁 コード番号 20BA0



### 本体樹脂製 / ビススチール製

品番	ネジ径	全長	適用板厚	ドリル径	入数		納
					小箱	大箱	
K-409	M4	38	3 ~ 15	7.5	50		
K-416		46	15 ~ 20		40		

## トグラ

中空壁 コード番号 2WT00



### ナイロン製

品番	ネジ径	ネジ長	適用板厚	ドリル径	入数		納
					パック	大箱	
TA	4~5	取付厚+20	3 ~ 6	8.0	100	1,000	
T9.5	3.5	取付厚+32	9 ~ 11		100	1,000	
TB			11 ~ 13		100	1,000	
TC	6.0	取付厚+38	15 ~ 19		50	500	
TD		取付厚+45	25以上		50	500	工

## ボードファスナー

中空壁 コード番号 2S500



### スチール製

品番	ネジ径	全長	適用板厚	ドリル径	入数		納
					パック	大箱	
B-405P	M4	21	2 ~ 5	9.0	50	500	
B-409P		32	3 ~ 10		50	500	
B-416P		38	10 ~ 16		50	500	
B-423P		45	17 ~ 23		50	500	
B-427P		54	21 ~ 27		25	250	
B-438P		59	31 ~ 38		25	250	
B-514P	M5	52	7 ~ 14	13.0	25	250	工
B-527P		65	17 ~ 27		20	200	工

### ステンレス製

品番	ネジ径	全長	適用板厚	ドリル径	入数		納
					パック	大箱	
BS-405P	M4	21	2 ~ 5	9.0	50	500	工
BS-409P		32	3 ~ 10		50	500	工
BS-416P		38	10 ~ 16		50	500	工
BS-423P		45	17 ~ 23		50	500	工

## メカボルト

押出中空成形セメント コード番号 2SMB0



### スチール製

品番	ネジ径	有効長	ネジ長	ドリル径	入数		納
					小箱	大箱	
MB-3030T	W3/8	30	20	13.0	10	60	工
MB-3045T		45	35		10	60	工
MB-3065T		65	55		10	60	工
MB-3085T		85	75		10	60	工
MB-3011T		110	100		10	60	工

※ ステンレス製のご用命も承ります。

CT-Hタイプ ハンドホルダー



品番	適合アンカー	適合ネジ径	コード	納
CT-20H	MO タイプ	W1/4・M6	2S105	工
CT-25H	CT タイプ	W5/16・M8		工
CT-30H	Hi タイプ	W3/8・M10		
CT-40H		W1/2・M12		
CT-50H		W5/8・M16		工

ロングタイプ

品番	適合アンカー	適合ネジ径	コード	納
PT-30×1M	MO タイプ CT タイプ Hi タイプ	W3/8・M10	2U105	

SDタイプ マシンホルダー



品番	適合アンカー	適合ネジ径	コード	納
SD-30	MO タイプ CT タイプ	W3/8・M10	2U106	
SD-40	Hi タイプ	W1/2・M12		工

ロングタイプ

品番	適合アンカー	適合ネジ径	コード	納
SD-30×1M	MO タイプ CT タイプ Hi タイプ	W3/8・M10	2U106	

GT-Hタイプ ハンドホルダー



品番	適合アンカー	適合ネジ径	コード	納
GT-3030H	MG タイプ GT タイプ	W3/8・M10	2S105	

SD-Sタイプ マシンホルダー



品番	適合アンカー	適合ネジ径	コード	納
SD-30S	MG タイプ GT タイプ	W3/8・M10	2U106	

GA-Hタイプ ハンドホルダー



品番	適合アンカー	適合ネジ径	コード	納
GA-20H	GA タイプ	W1/4・M6	2S005	
GA-25H	#CA タイプ	W5/16・M8		
GA-30SH	PA タイプ	W3/8ショート		工
GA-30H		W3/8・M10		
GA-40H		W1/2・M12		
GA-50H		W5/8・M16		
GA-60H		W3/4・M20		工

BA-MHタイプ ハンドホルダー



品番	適合アンカー	適合ネジ径	コード	納
BA-6MH	BA タイプ	M6	2S205	
BA-8MH	B タイプ	M8		
BA-10MH	HB タイプ	W3/8・M10		
BA-12MH	BB タイプ	M12		
BA-16MH		M16		
BA-20MH		M20		工

※ W1/2用のご用命も承ります。

SDXタイプ ハンドホルダー



品番	適合アンカー	適合ネジ径	コード	納
SDX-38	ダブルX DX-38	W3/8	2KDX5	